


KRV 32 SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения

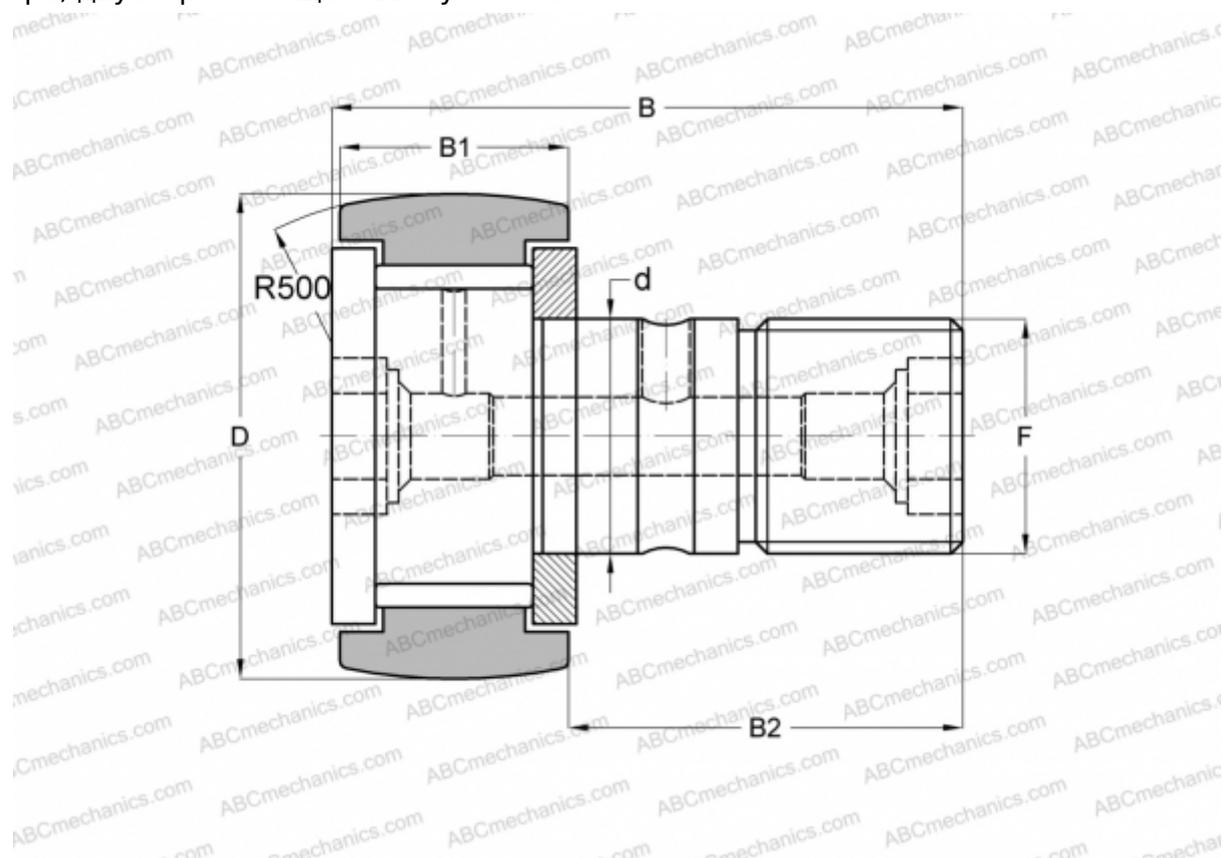

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	32,000
B	40,000
B1	14,000
B2	25,000
F	M 12x1.5

МАССА, КГ

0,101

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 32
INA	KRV 32
IKO	CF 12-1 VR
McGill	MCF-32

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,350 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,760 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3200 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

KRV 32 B