


KRV 72 SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения

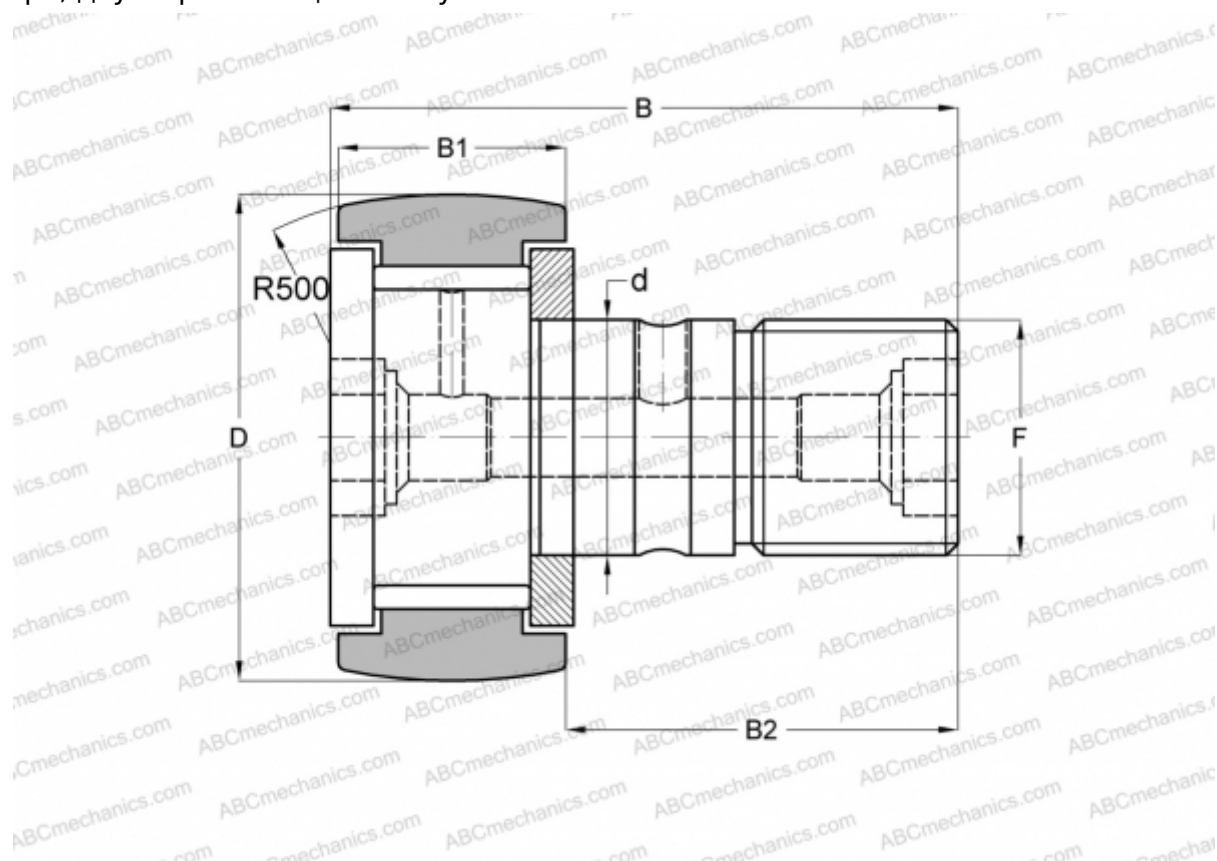

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	72,000
B	80,000
B1	29,000
B2	49,500
F	M 24x1.5

МАССА, КГ 1,027

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 72
INA	KRV 72
IKO	CF 24-1 VR
McGill	MCF-72

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	80,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,800 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1700 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

KRV 72 B