


KRV 80 SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения

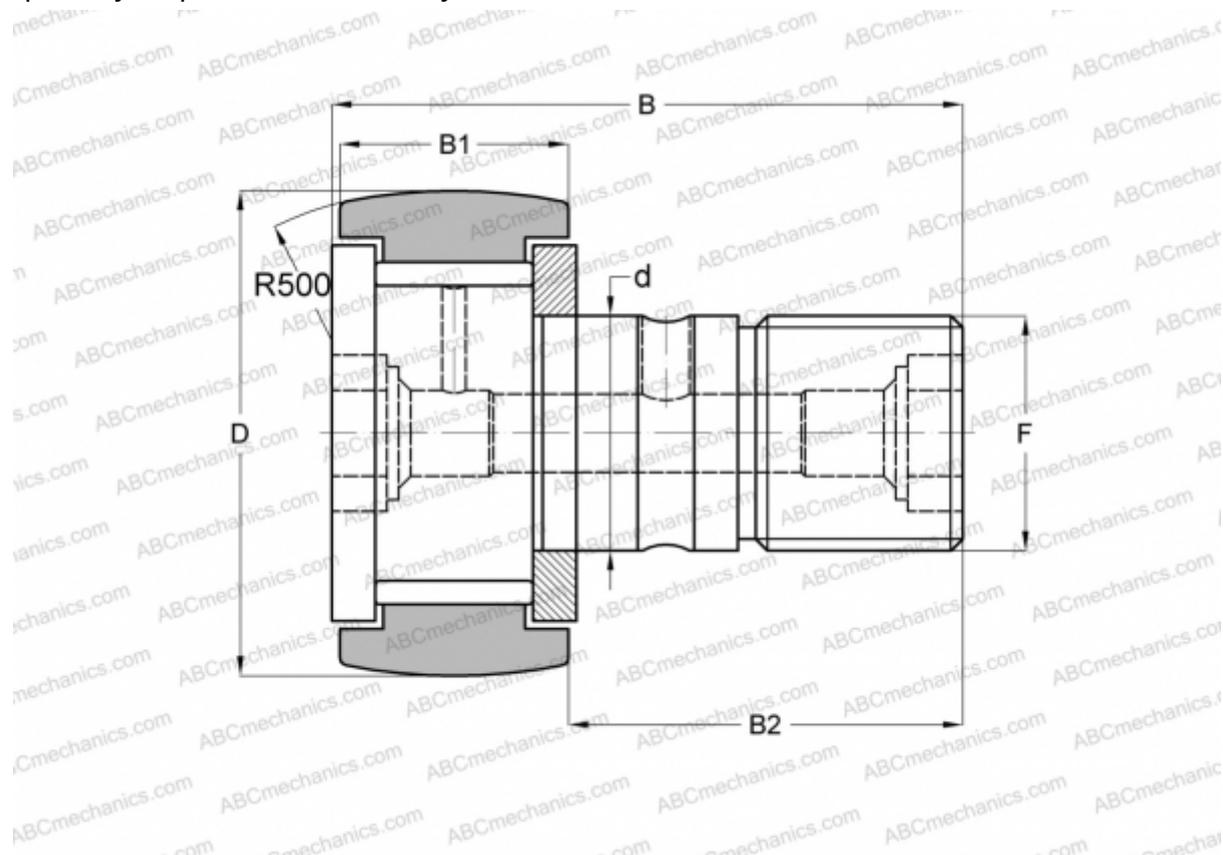

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	80,000
B	100,000
B1	35,000
B2	63,000
F	M 30x1.5

МАССА, КГ

1,636

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 80
INA	KRV 80
IKO	CF 30 VR
McGill	MCF-80

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	45,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	114,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1400 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

KRV 80 B