


Подшипники

CF 6 V IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

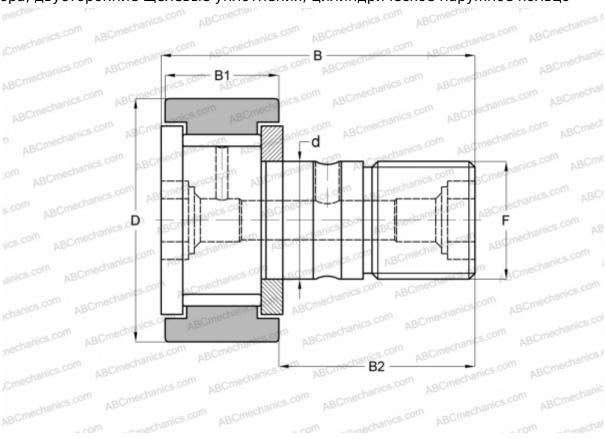

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	6,000
D	16,000
В	28,200
B1	11,000
B2	16,000
F	M6x1
масса, кг	0,019
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	<u>IKO</u>
АНАЛОГИ	
ABC	KRV 16 X
INA	KRV 16 X
SKF	KRV 16 X
McGill	MCF-16-X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	6,980 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	8,500 кН
грузоподъёмность, Со	

