


KRV 19 PPA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

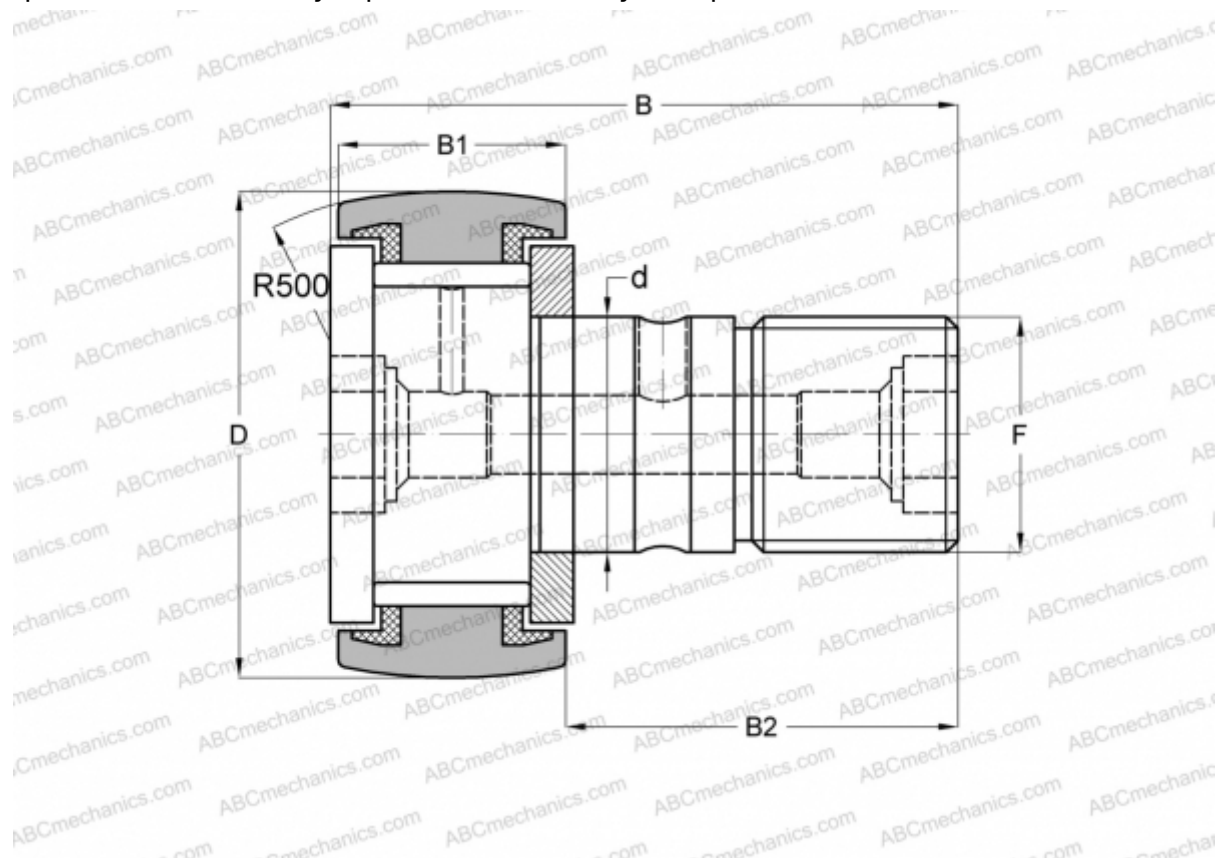

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	32,000
B1	11,000
B2	20,000
F	M8

МАССА, КГ

0,031

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 19 PP
INA	KRV 19 PP A
IKO	CF 8 VUUR
McGill	MCF-19-S

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	8,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,880 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------