


CF 6 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

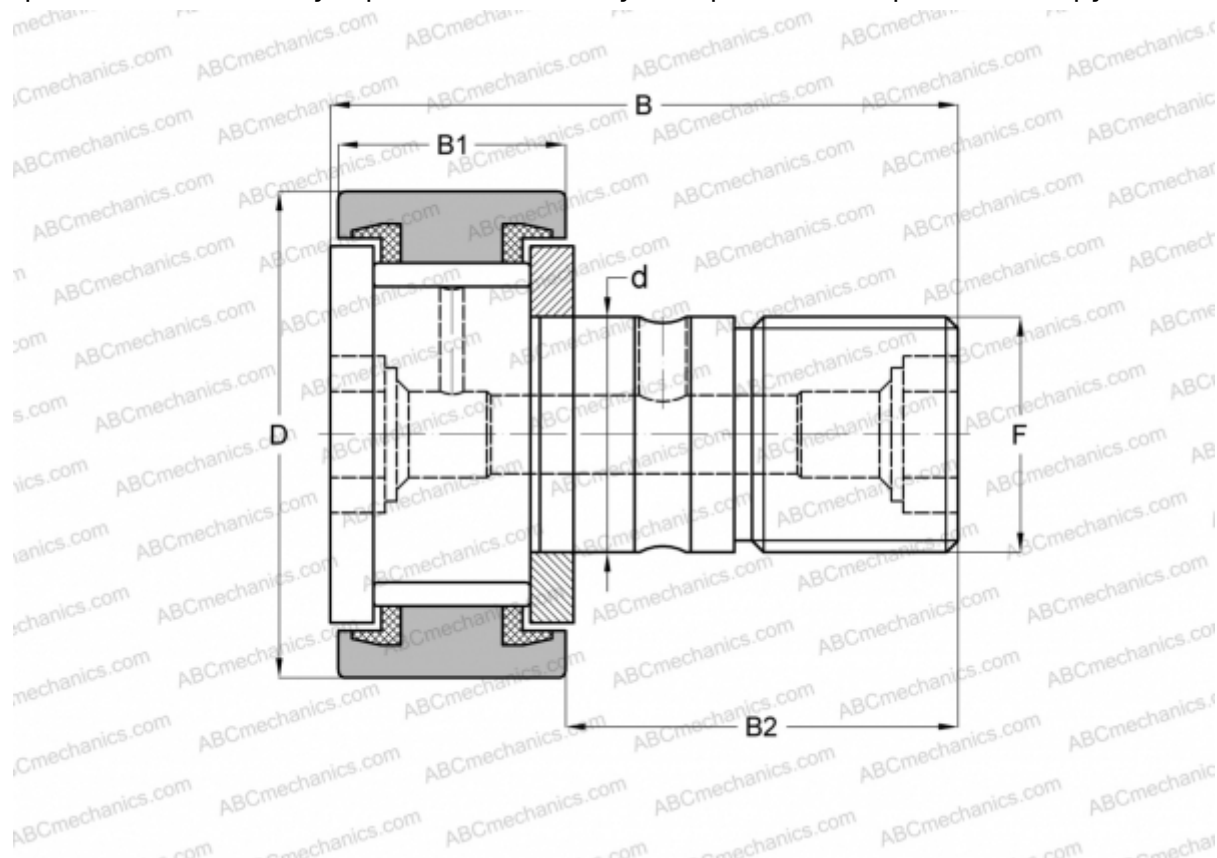

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	16,000
B	28,200
B1	11,000
B2	16,000
F	M6x1

МАССА, КГ 0,019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 16 PPX
INA	KRV 16 PPX
SKF	KRV 16 PPXA
McGill	MCF-16-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,980 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,500 кН