


CF 16 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

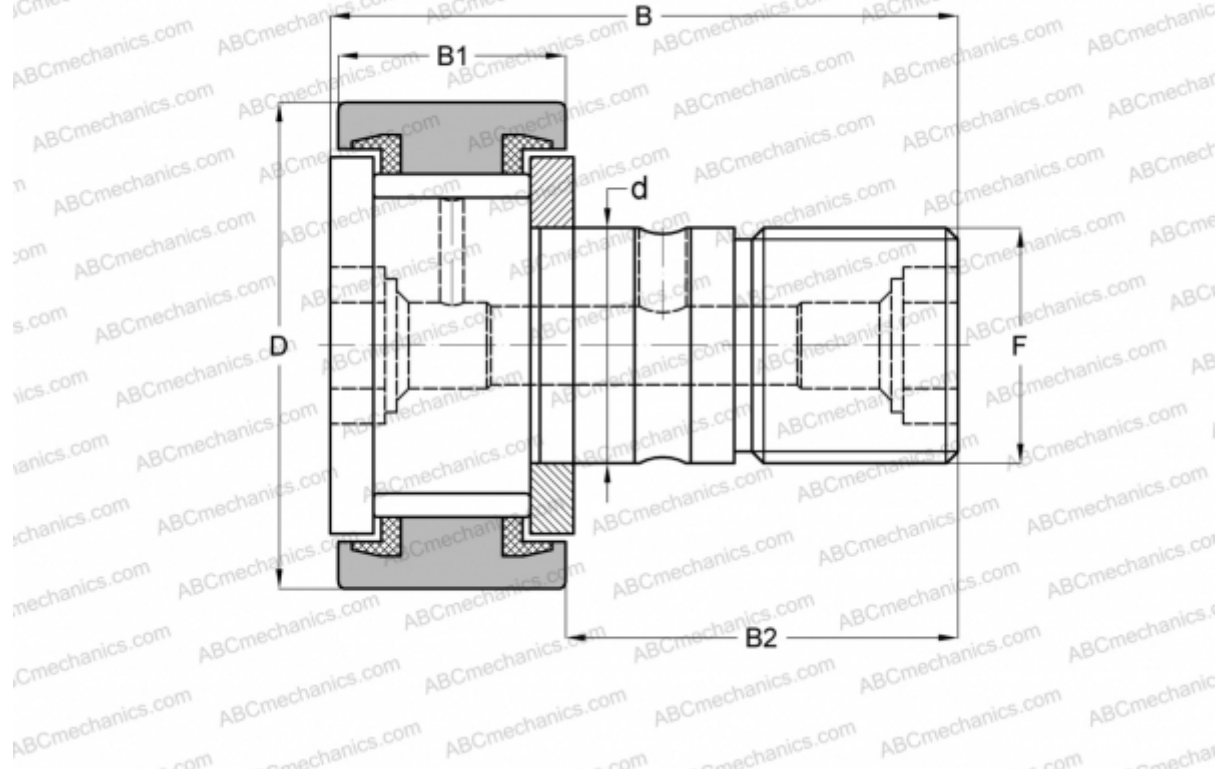

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	35,000
B	52,100
B1	18,000
B2	32,500
F	M16x1.5

МАССА, КГ 0,173

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 35 PPX
INA	KRV 35 PPX
SKF	KRV 35 PPXA
McGill	MCF-35-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	37,600 кН