


KRE 40 PPA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

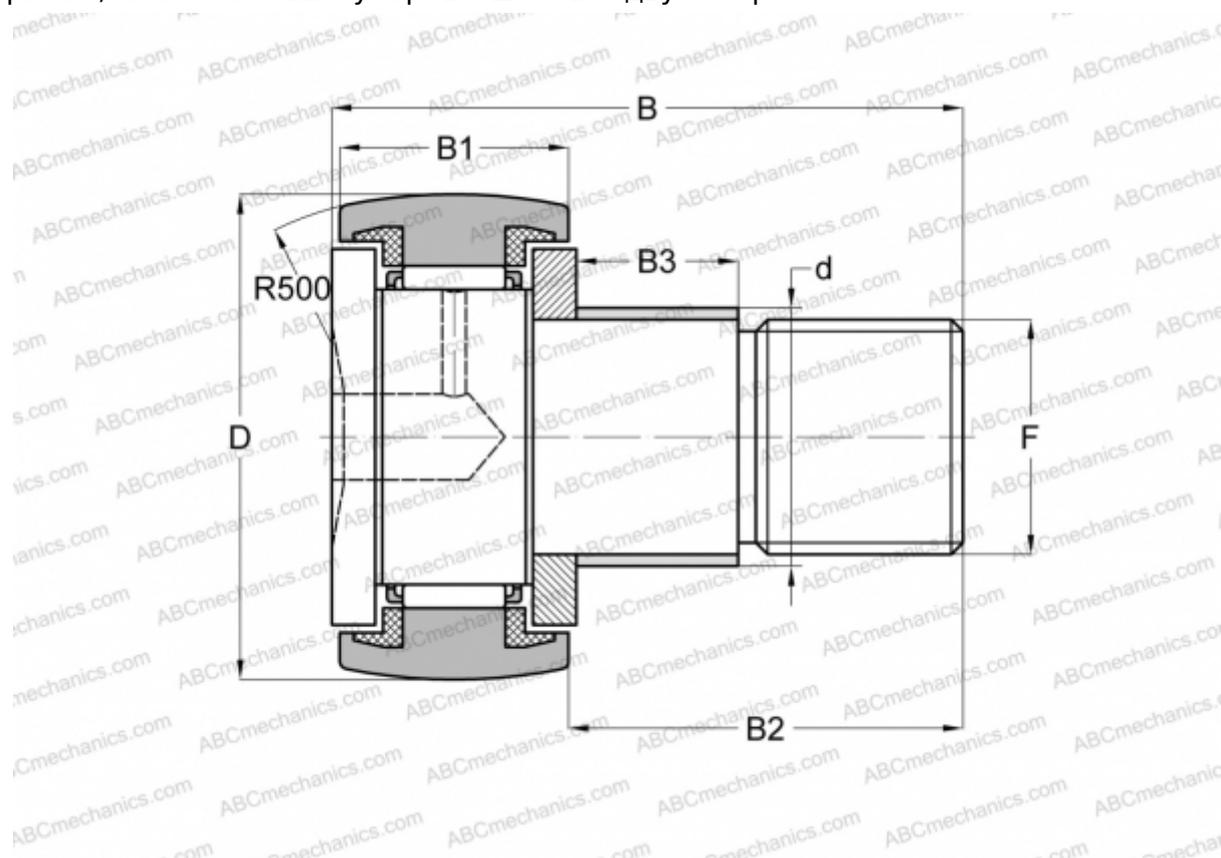

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	40,000
B	58,000
B1	20,000
B2	36,500
F	M 18x1.5

МАССА, КГ 0,255

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRE 40 PP
INA	KRE 40 PPA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,500 кН
--	-----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН
Предельная частота вращения	3400 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

KRE 40 PP