


Подшипники

KRE 72 PPA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

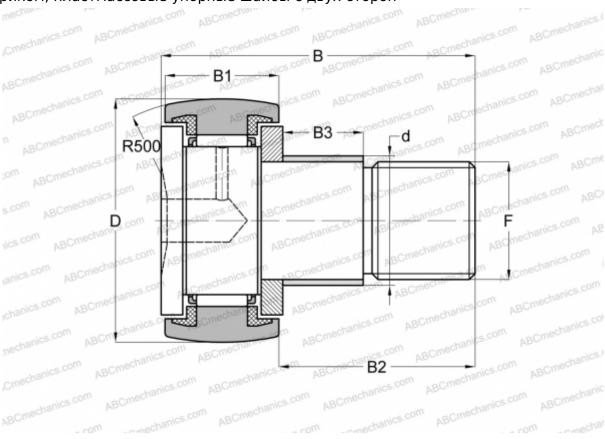

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	28,000
D	72,000
В	80,000
B1	29,000
B2	49,500
F	M 24x1.5
масса, кг	1,038
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	KRE 72 PP
INA	KRE 72 PPA
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	26,000 kH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая	48,000 kH
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	6,000 kH
Предельная частота вращения	2400 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

KRE 72 PP



грузоподъёмность, С