


CFE 24 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, шестигранник

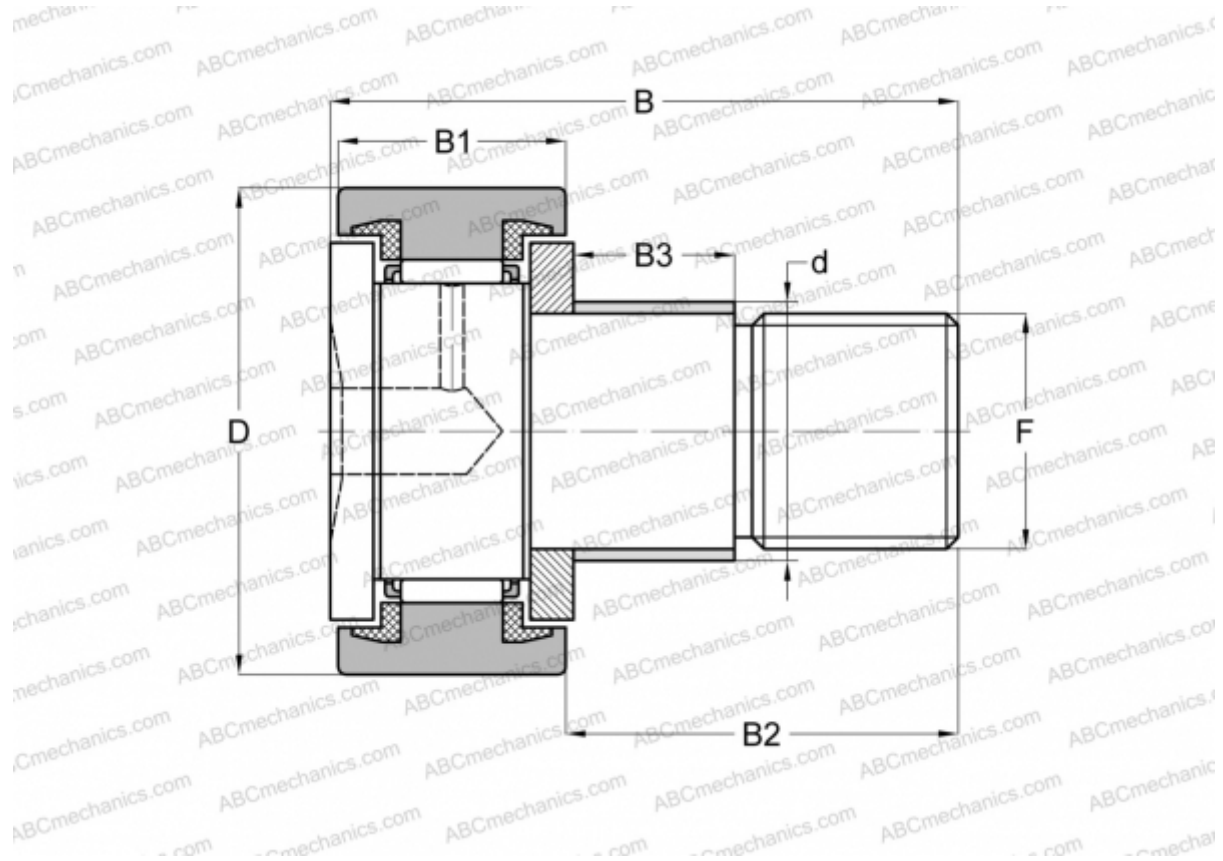

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	33,000
D	62,000
B	80,100
B1	29,000
B2	49,500
F	M24x1.5

МАССА, КГ 0,895

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [CFE 24 BUU](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	52,600 кН