


CFE 20 VR IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения

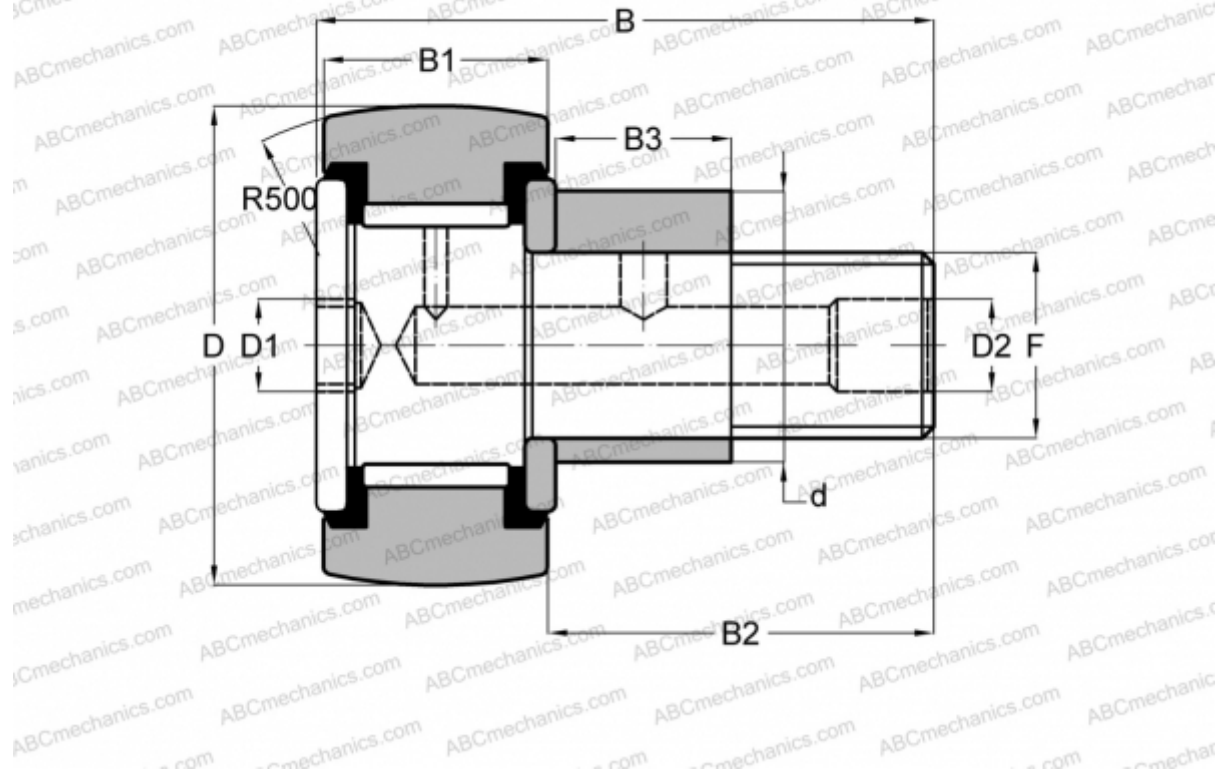

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	27,000
D	52,000
B	66,100
B1	24,000
B2	40,500
F	M20x1.5

МАССА, КГ 0,505

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [CFE 20 VR](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	64,500 кН