


CFE 6 V IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

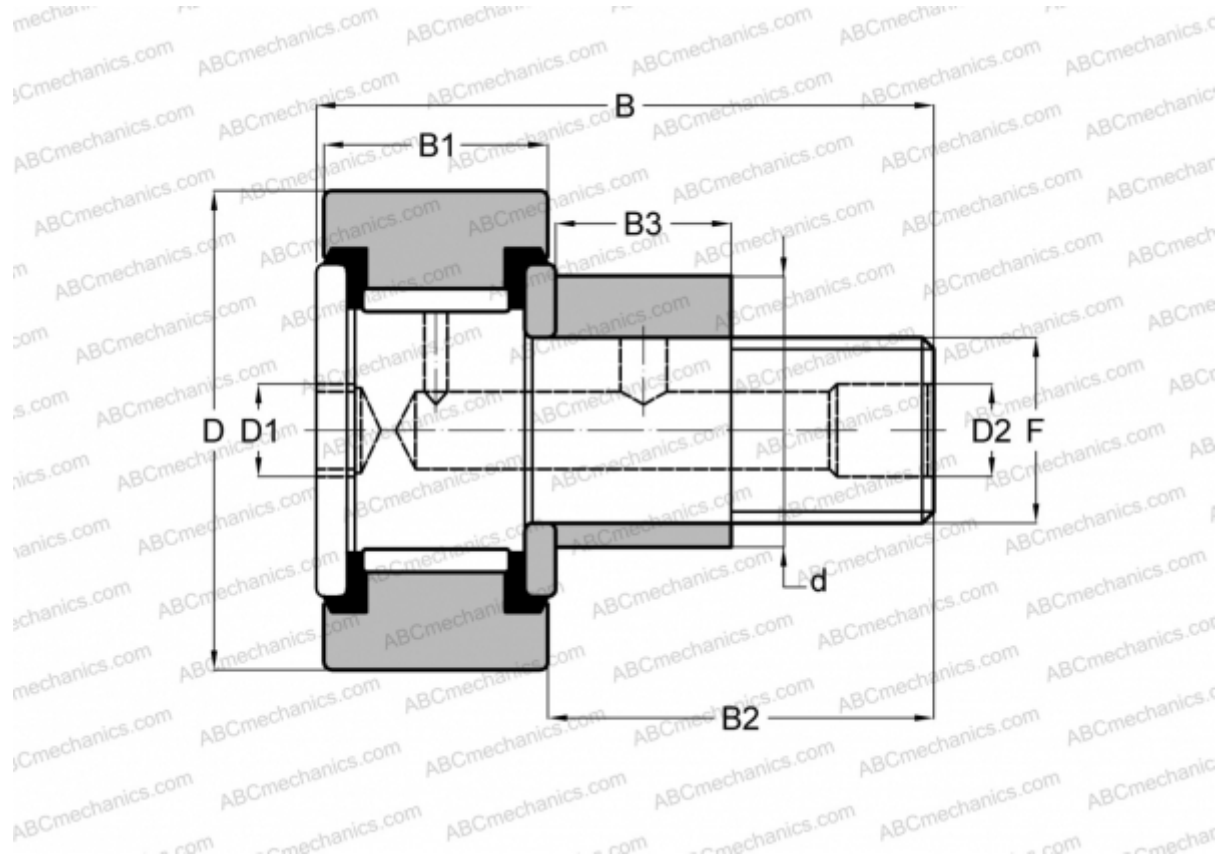

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	16,000
B	28,200
B1	11,000
B2	16,000
F	M6x1

МАССА, КГ 0,021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [CFE 6 V](#)

SKF [KRVE 16 X](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C 6,980 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co 8,500 кН