


## CFE 8 V IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

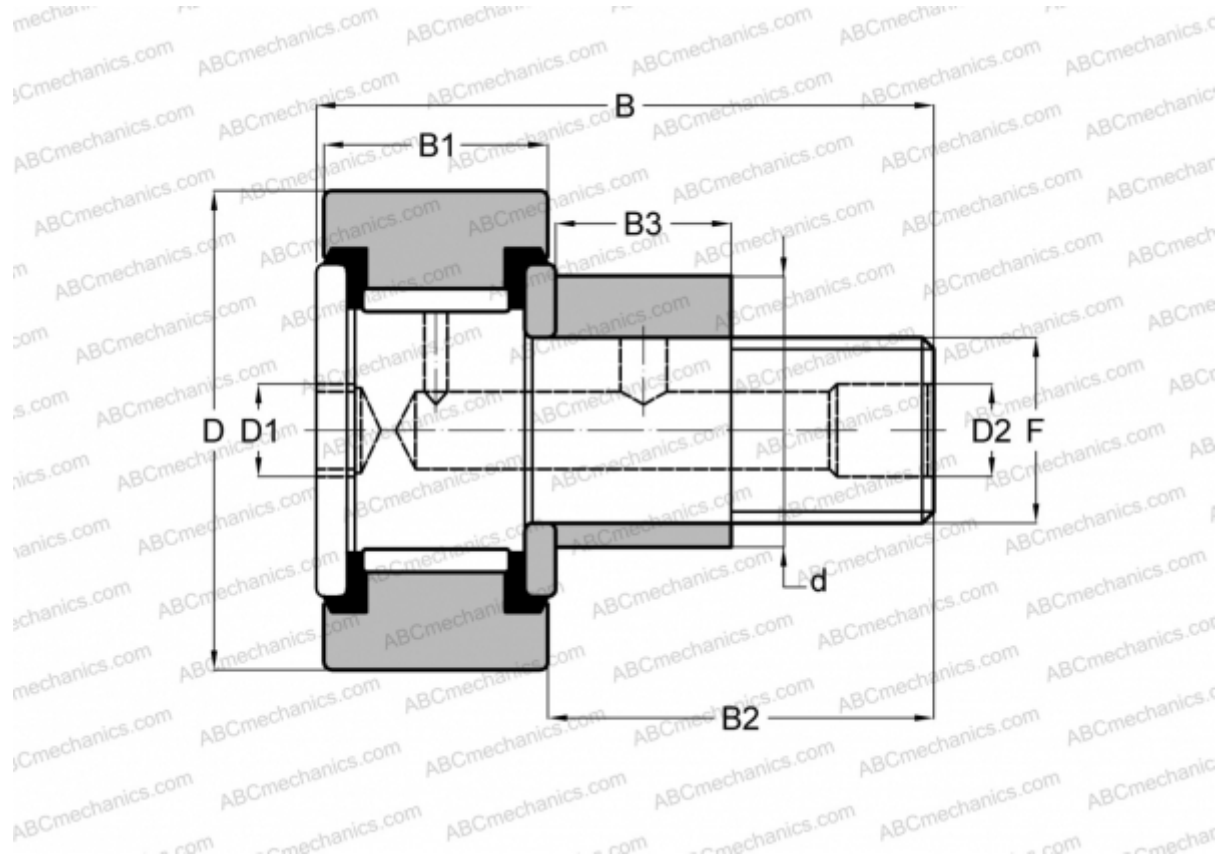

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

d	11,000
D	19,000
B	32,200
B1	11,000
B2	20,000
F	M8x1.25

**МАССА, КГ** 0,033

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CFE 8 V</a>
SKF	<a href="#">KRVE 19 X</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,170 кН
--	----------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
--	-----------