


CFE 10 VM IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

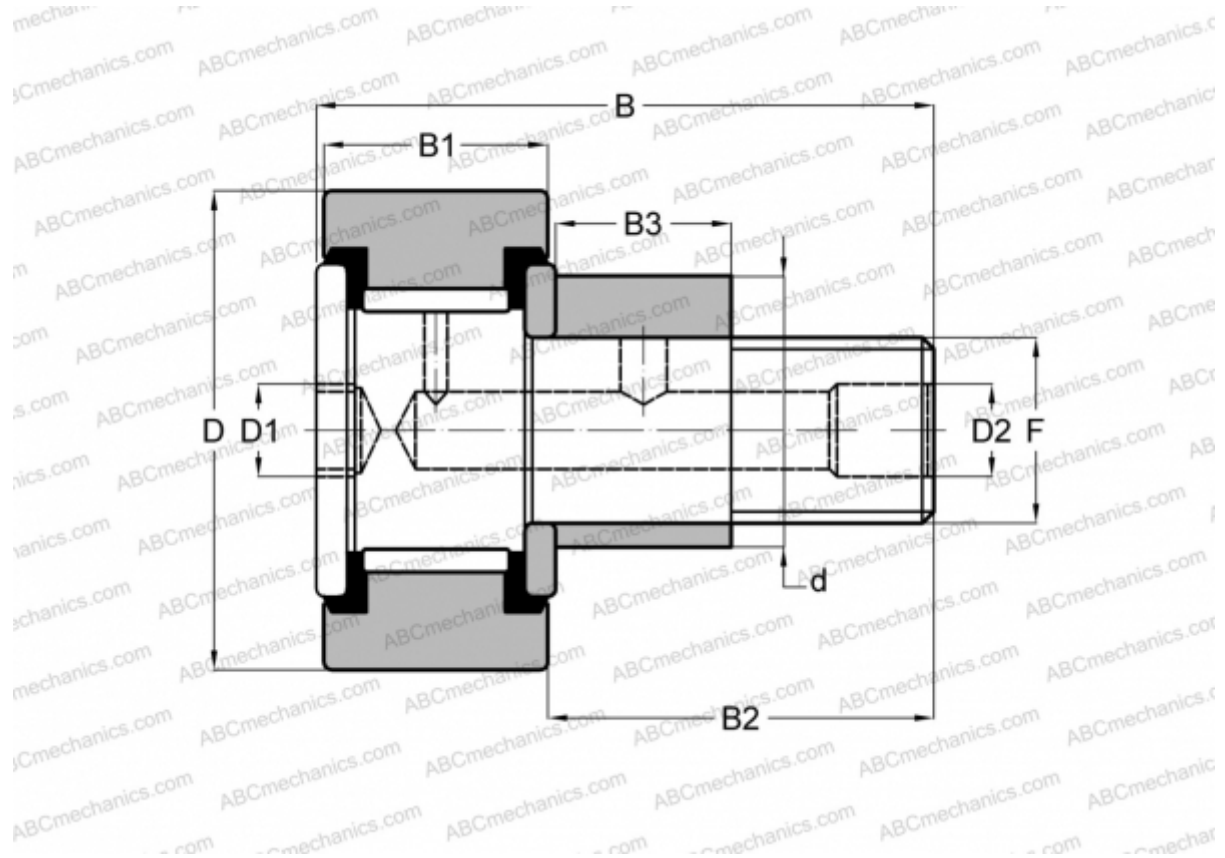

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	13,000
D	22,000
B	36,200
B1	12,000
B2	23,000
F	M10x1

МАССА, КГ 0,051

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	CFE 10 VM
SKF	KRVE 22 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,570 кН
--	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,500 кН
--	-----------