


CFE 16 V IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

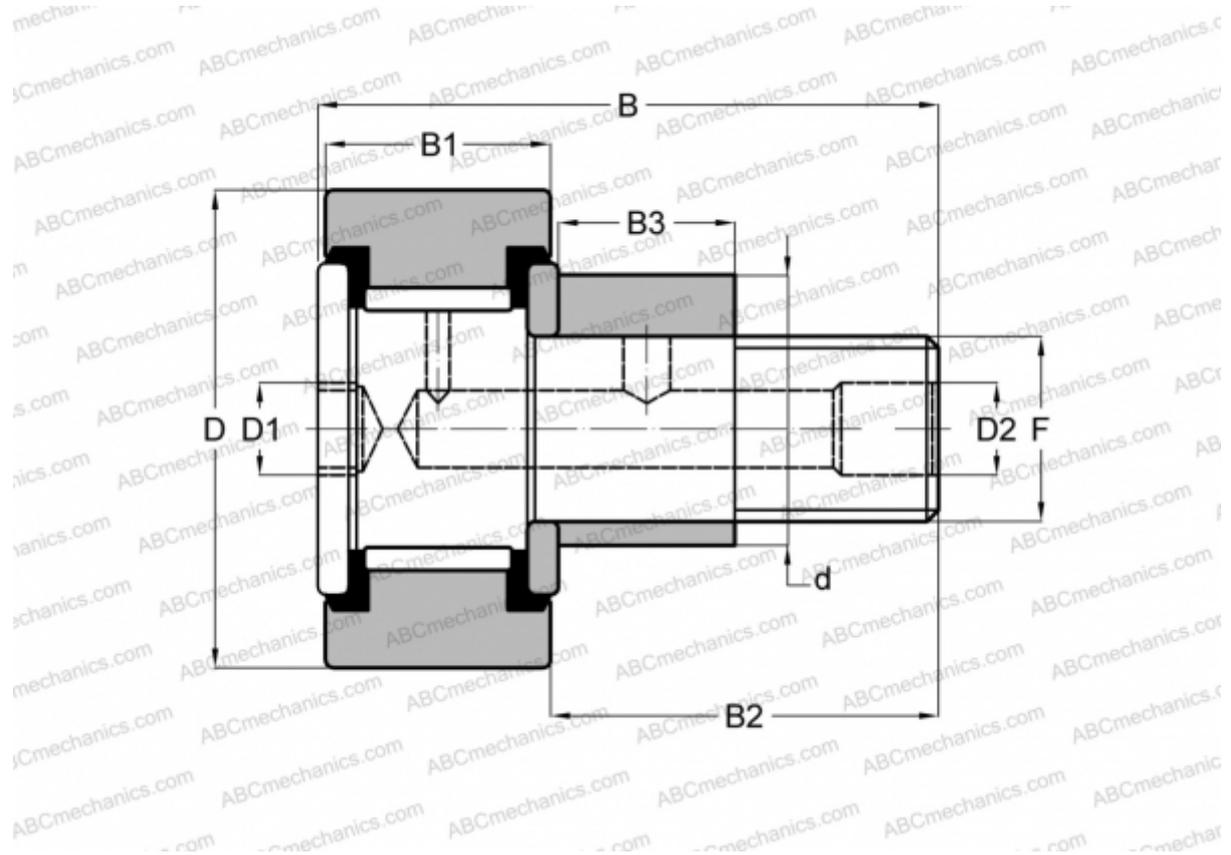

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	35,000
B	52,100
B1	18,000
B2	32,500
F	M16x1.5

МАССА, КГ 0,193

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [ИКО](#)

АНАЛОГИ

ABC [CFE 16 V](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	37,600 кН