


## CFE 24 V IКО

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

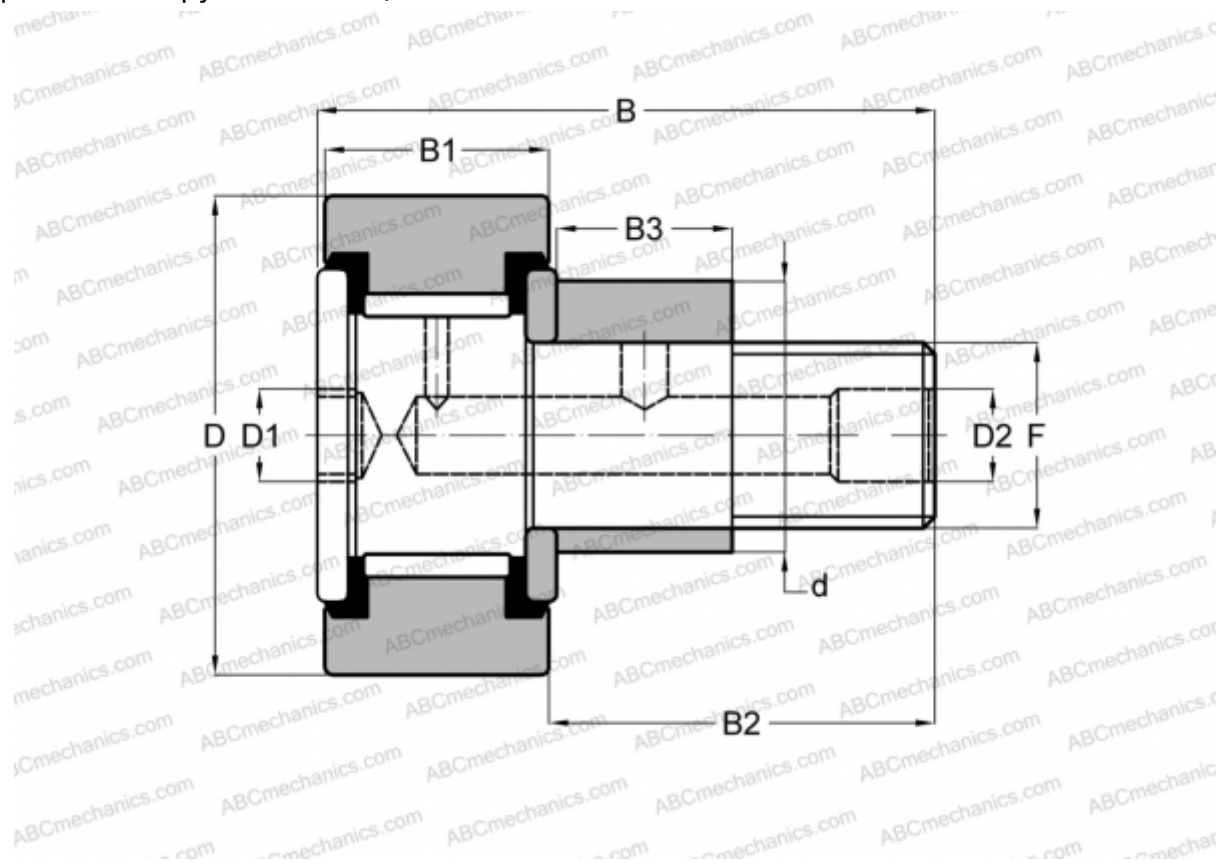

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d	33,000
D	62,000
B	80,100
B1	29,000
B2	49,500
F	M24x1.5

**МАССА, КГ** 0,900

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

**АНАЛОГИ**

ABC [CFE 24 V](#)

**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	46,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	92,000 кН