


CFE 8 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, эксцентриковое закрепительное кольцо, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

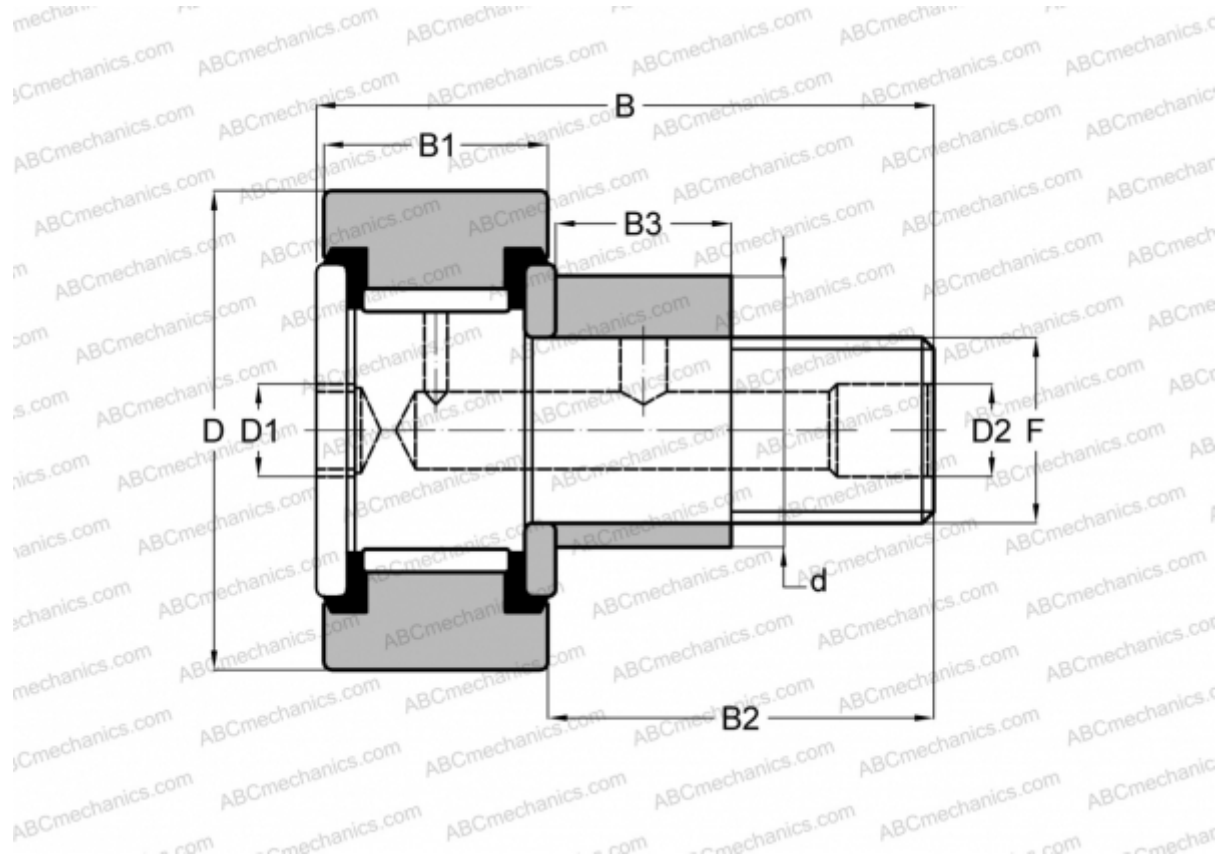

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	11,000
D	19,000
B	32,200
B1	11,000
B2	20,000
F	M8x1.25

МАССА, КГ 0,033

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC [CFE 8 VUU](#)
SKF [KRVE 19 PPX](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C 8,170 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co 11,200 кН