


## NUCF 10 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

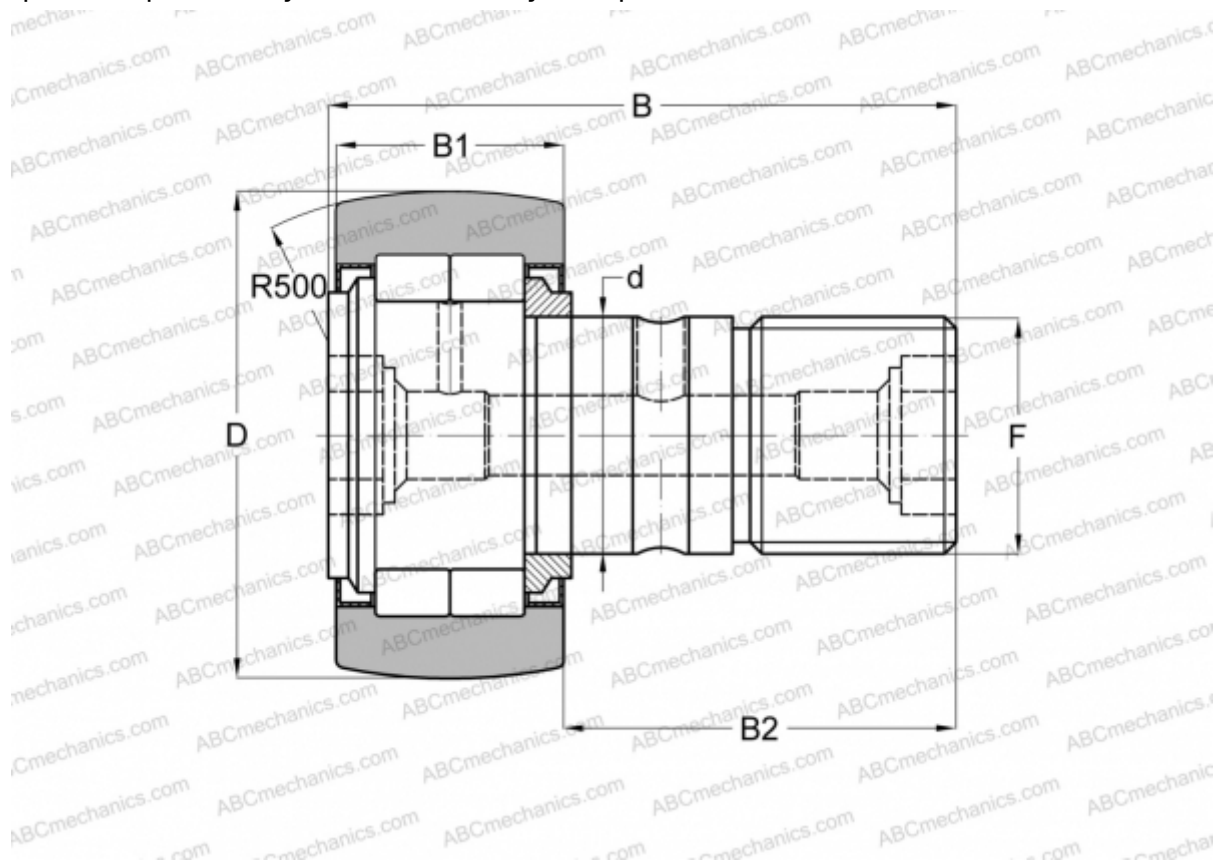

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	22,000
B	36,200
B1	12,000
B2	23,000
F	M10x1.25

**МАССА, КГ** 0,044

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC [NUCF 10 R](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,500 кН