


## NUCF 12 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

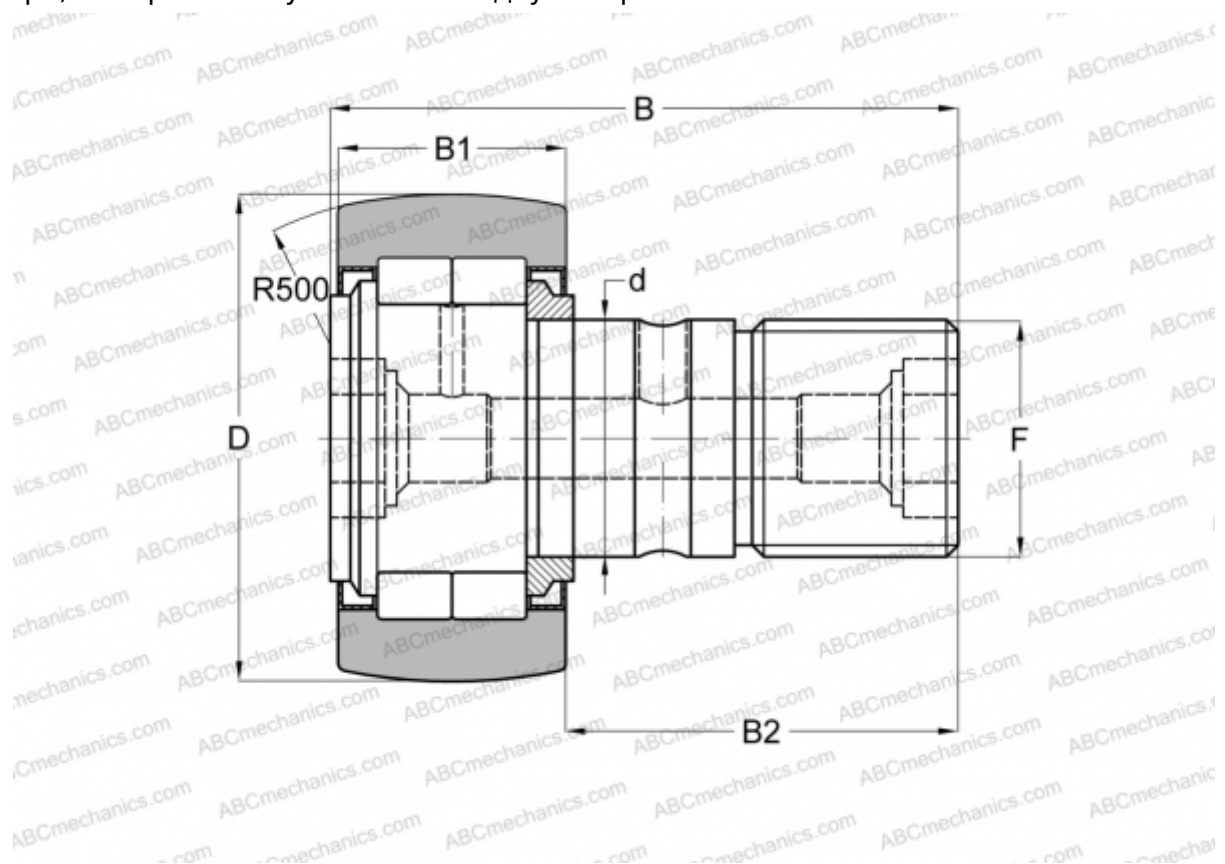

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	30,000
B	40,200
B1	14,000
B2	25,000
F	M12x1.5

**МАССА, КГ** 0,086

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC [NUCF 12 R](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,400 кН