


## NUCF 12-1 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

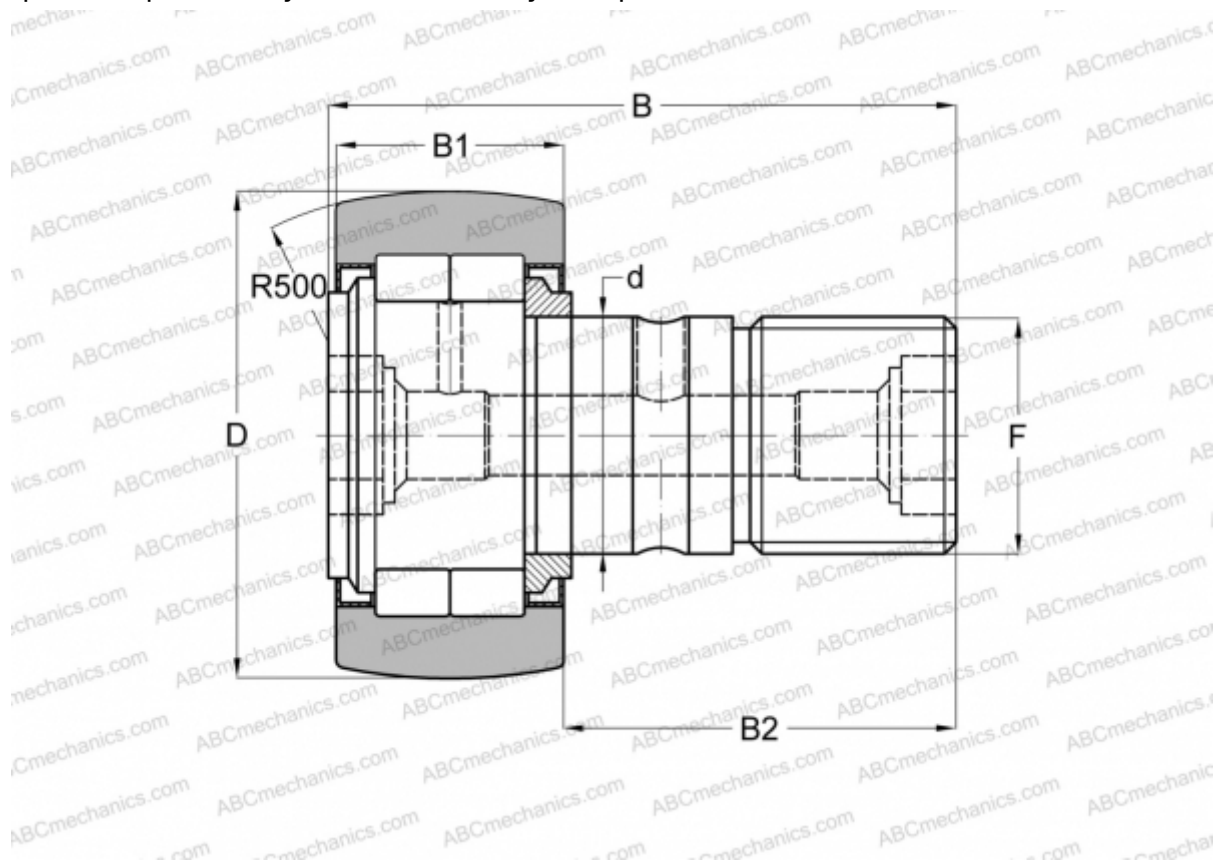

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

|    |         |
|----|---------|
| d  | 12,000  |
| D  | 32,000  |
| B  | 40,200  |
| B1 | 14,000  |
| B2 | 25,000  |
| F  | M12x1.5 |

**МАССА, КГ** 0,097

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

**АНАЛОГИ**

ABC [NUCF 12-1 R](#)

**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 14,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 13,400 кН |