


## NUCF 16 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

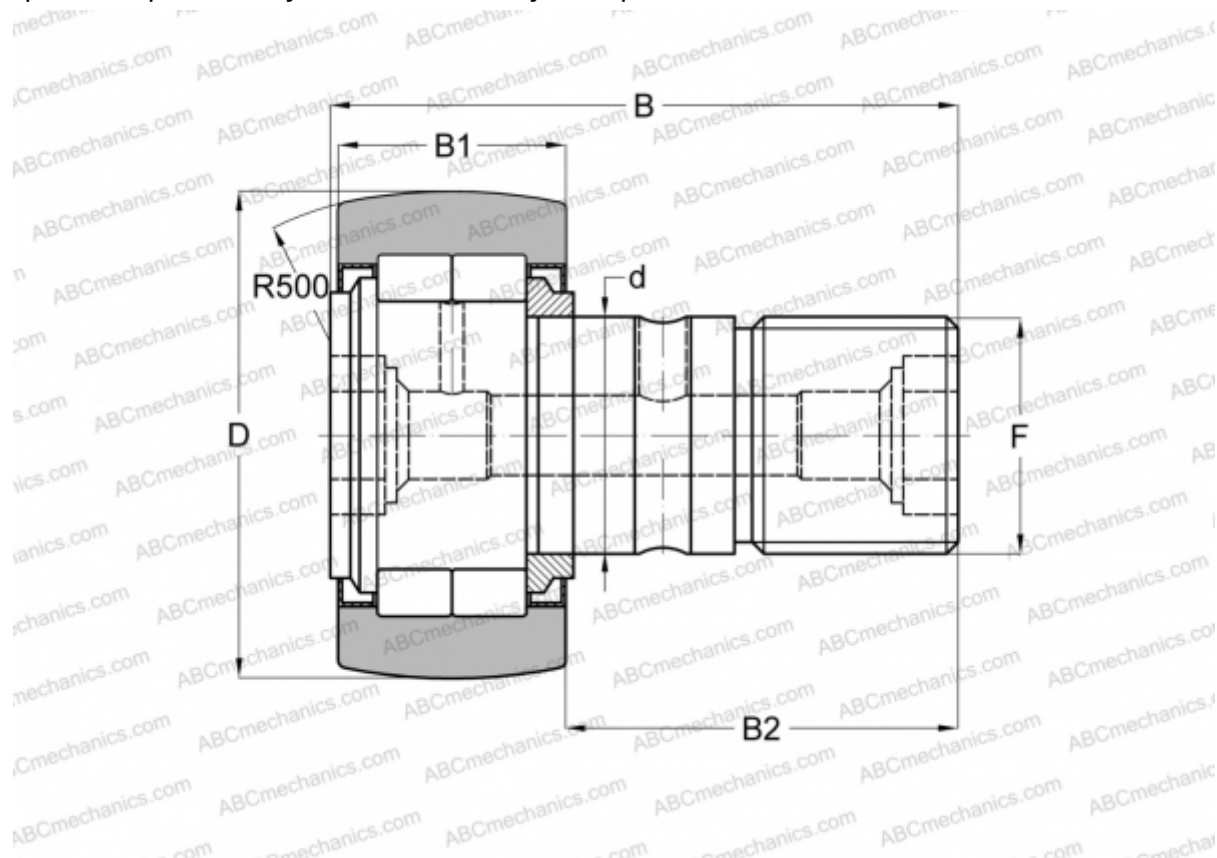

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	35,000
B	52,100
B1	18,000
B2	32,500
F	M16x1.5

**МАССА, КГ** 0,167

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUKR 35</a>
FAG	<a href="#">NUKR 35 C(NUKD 35AA)</a>
INA	<a href="#">NUKR 35</a>
McGill	<a href="#">MCFD 35 S</a>

#### АНАЛОГИ

SKF [NUKR 35 A](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	23,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,300 кН