


NUCF 18 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

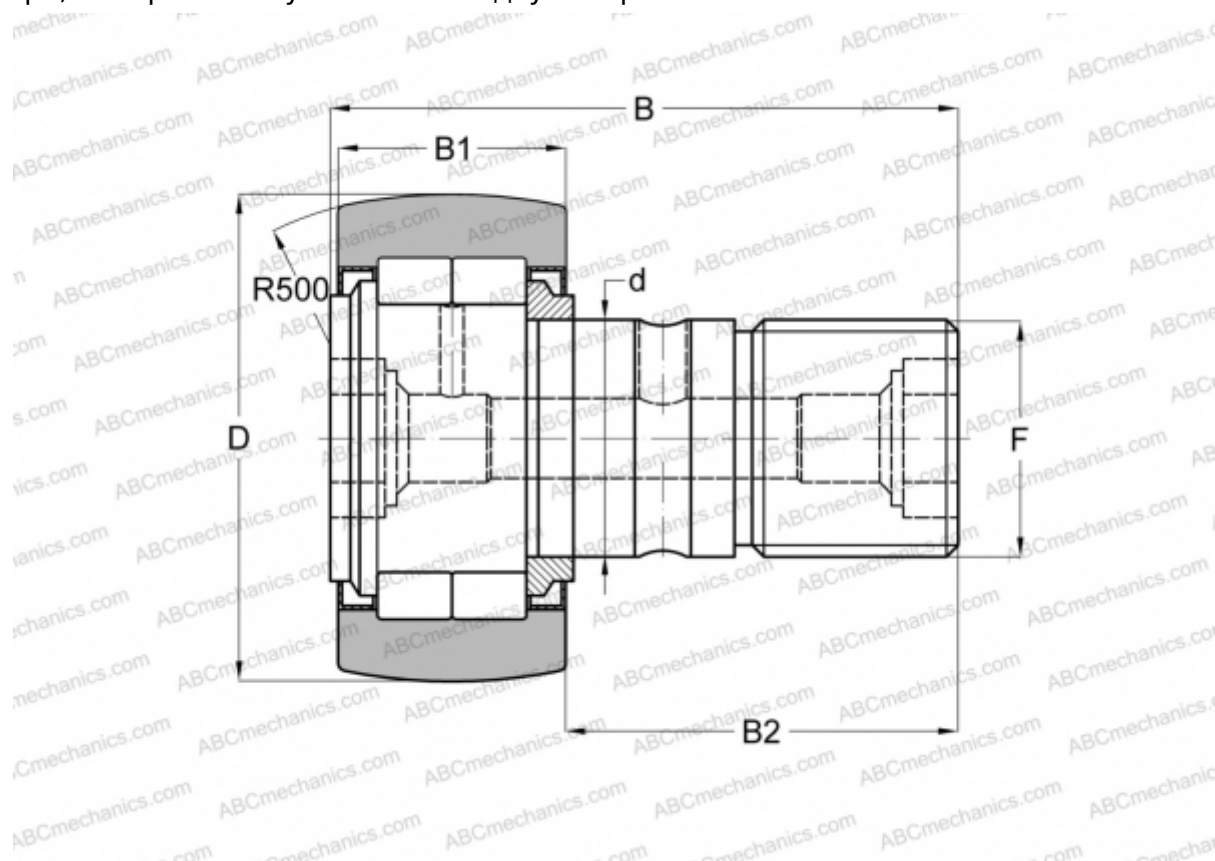

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	40,000
B	58,100
B1	20,000
B2	36,500
F	M18x1.5

МАССА, КГ 0,244

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKR 40
FAG	NUKR 40 C(NUKD 40)
INA	NUKR 40
McGill	MCFD 40 S

АНАЛОГИ

SKF [NUKR 40 A](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	30,900 кН