


NUCF 24 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

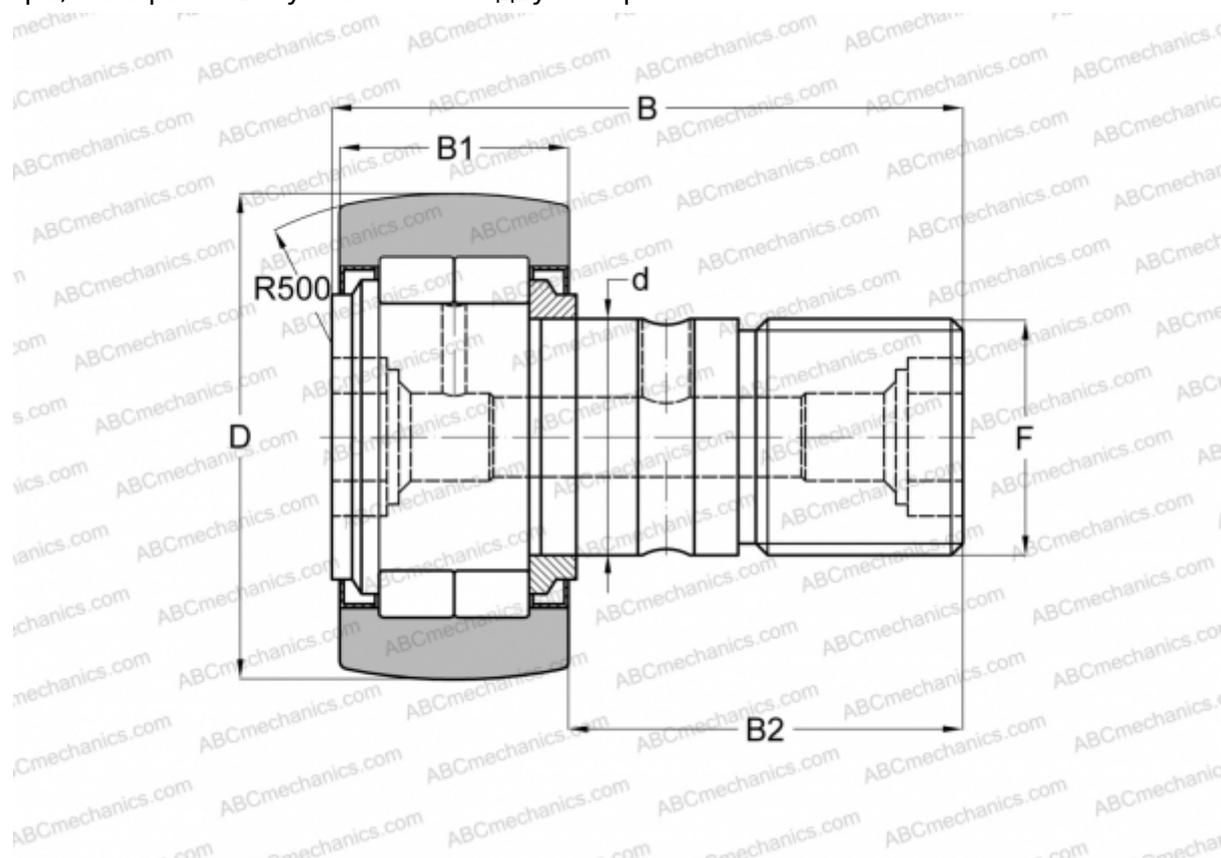

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	62,000
B	80,100
B1	29,000
B2	49,500
F	M24x1.5

МАССА, КГ 0,789

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKR 62
FAG	NUKR 62 C(NUKD 62)
INA	NUKR 62
McGill	MCFD 62 S

АНАЛОГИ

SKF [NUKR 62 A](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	58,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	75,300 кН