


NUKR 62 A SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

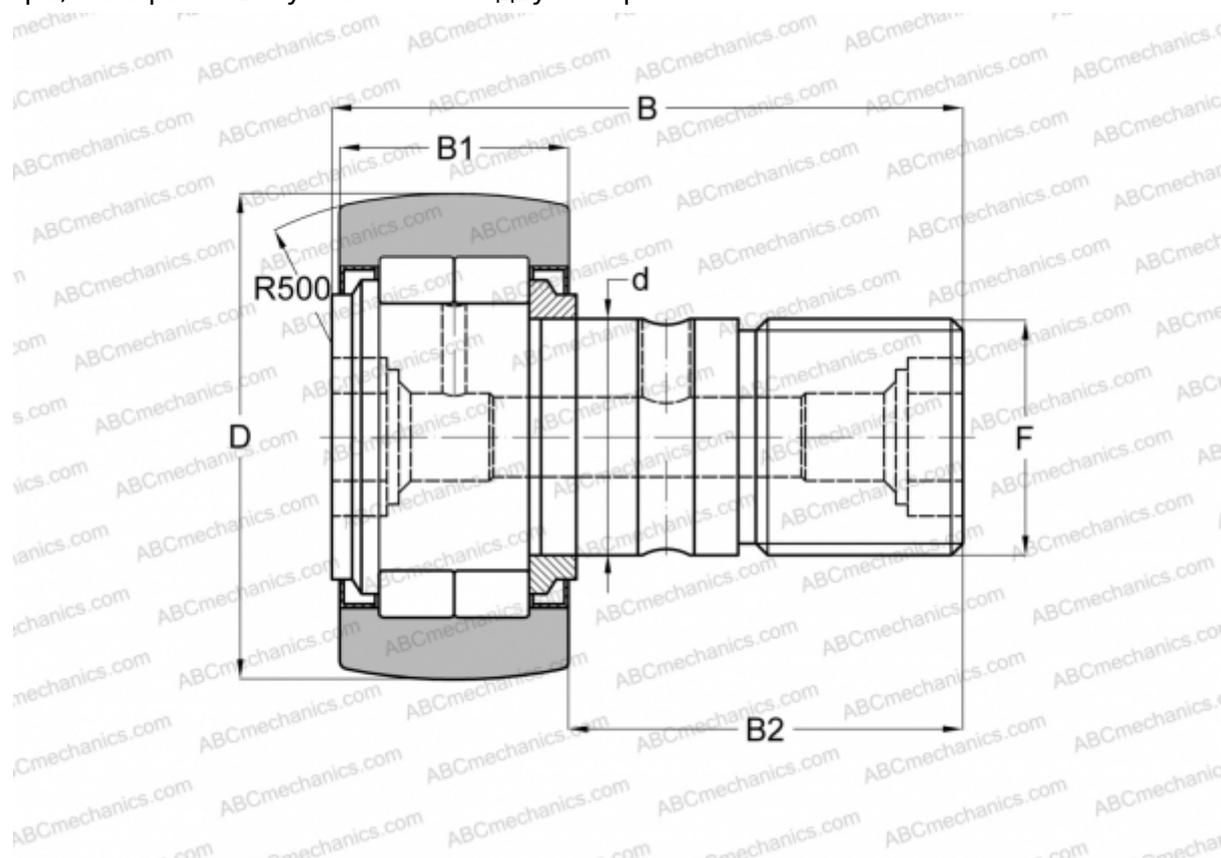

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|----------|
| d | 24,000 |
| D | 62,000 |
| B | 80,000 |
| B1 | 28,000 |
| B2 | 49,500 |
| F | M 24x1.5 |

МАССА, КГ 0,795

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------------------|
| ABC | NUKR 62 |
| FAG | NUKR 62 C(NUKD 62) |
| INA | NUKR 62 |
| IKO | NUCF 24 R |

АНАЛОГИ

McGill [MCFD 62 S](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 41,300 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 48,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 5,850 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения 2600 об/мин