


NUCF 30 R IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

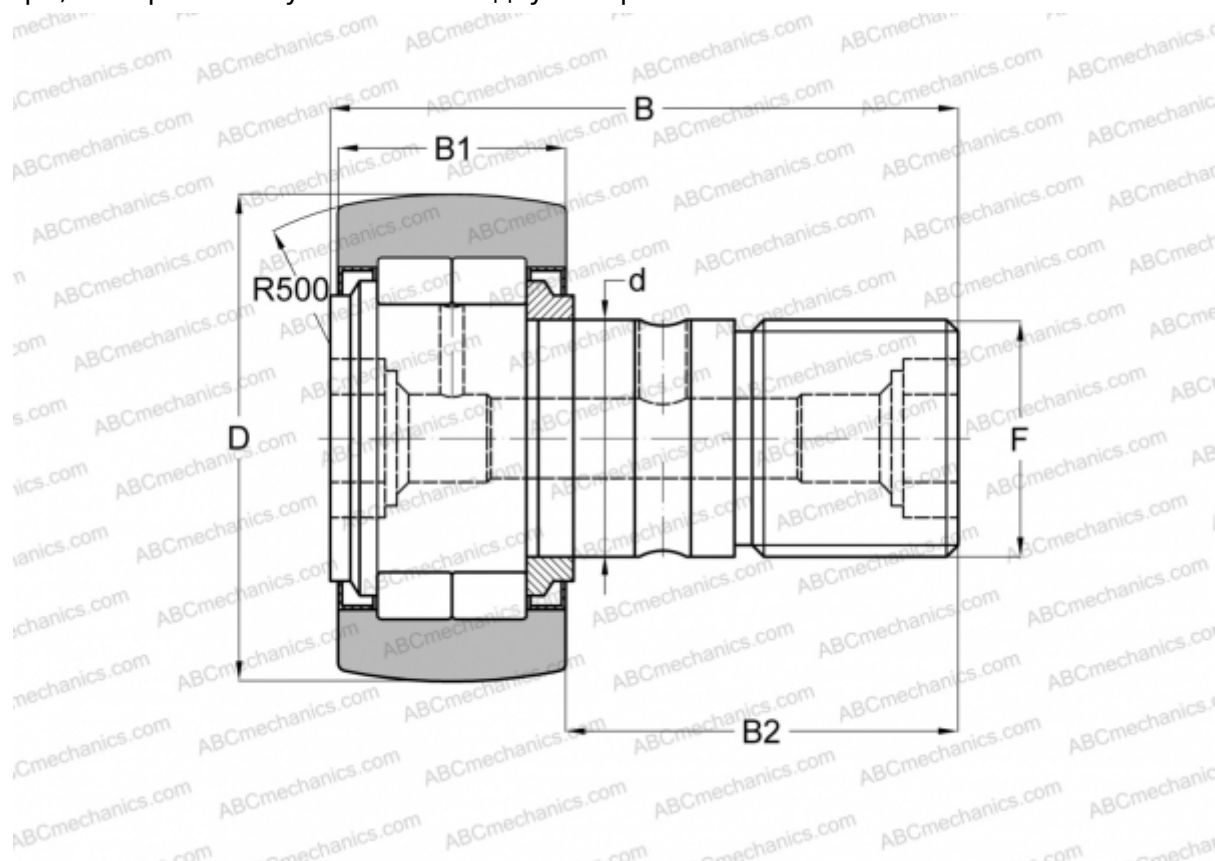

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	80,000
B	100,000
B1	35,000
B2	63,000
F	M30x1.5

МАССА, КГ 1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKR 80
FAG	NUKR 80 C(NUKD 80)
INA	NUKR 80
McGill	MCFD 80 S

АНАЛОГИ

SKF [NUKR 80 A](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	90,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	121,000 кН