


CR 32 В IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо, шестигранник, дюймовые (IKO)

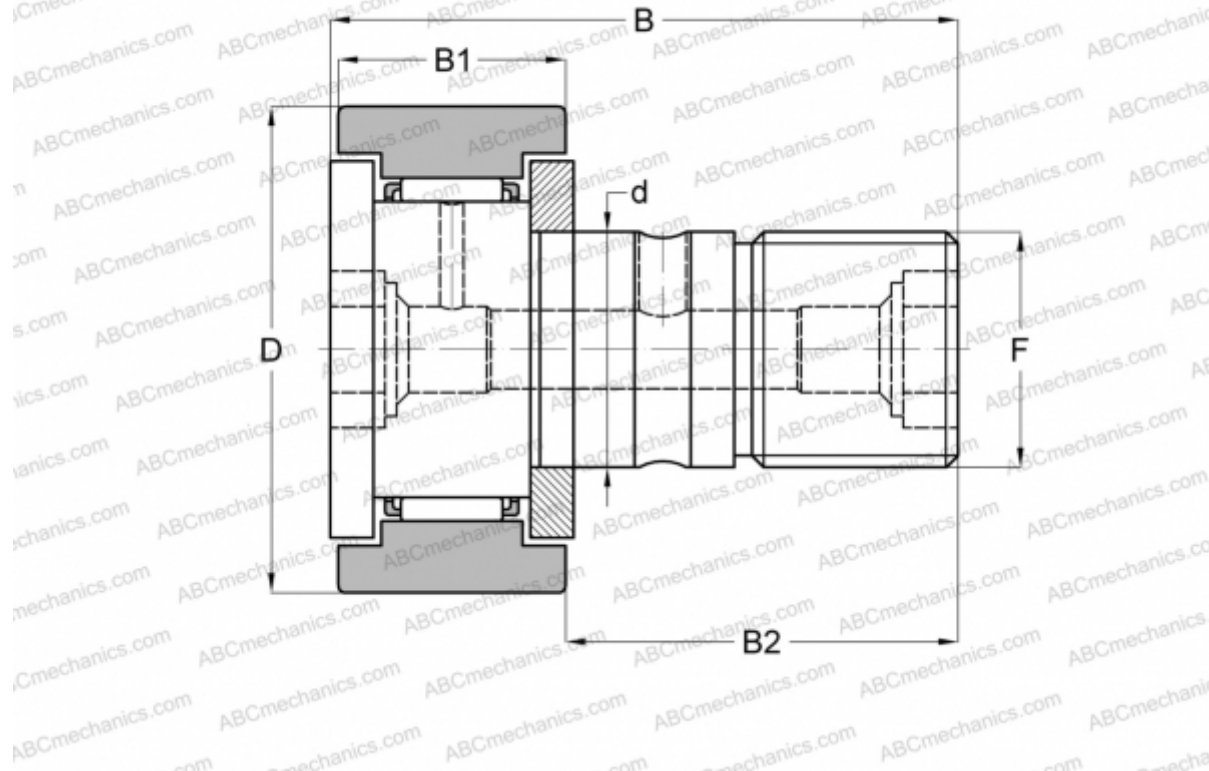

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,225
D	50,800
B	83,344
B1	32,544
B2	50,800
F	7/8-14

МАССА, КГ 0,615

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	32,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	63,900 кН