


Подшипники

CR 30 IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

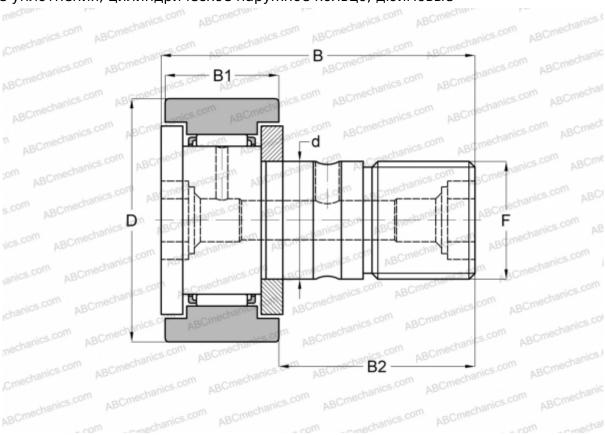

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	19,050
D	47,625
В	70,644
B1	26,194
B2	44,450
F	3/4-16
масса, кг	0,410
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	<u>IKO</u>
АНАЛОГИ	
ABC	<u>CR 30</u>
INA	CFC 30
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	25,100 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая	38,200 кН
грузоподъёмность, Со	

