


## CR 24 UUR IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, дюймовые

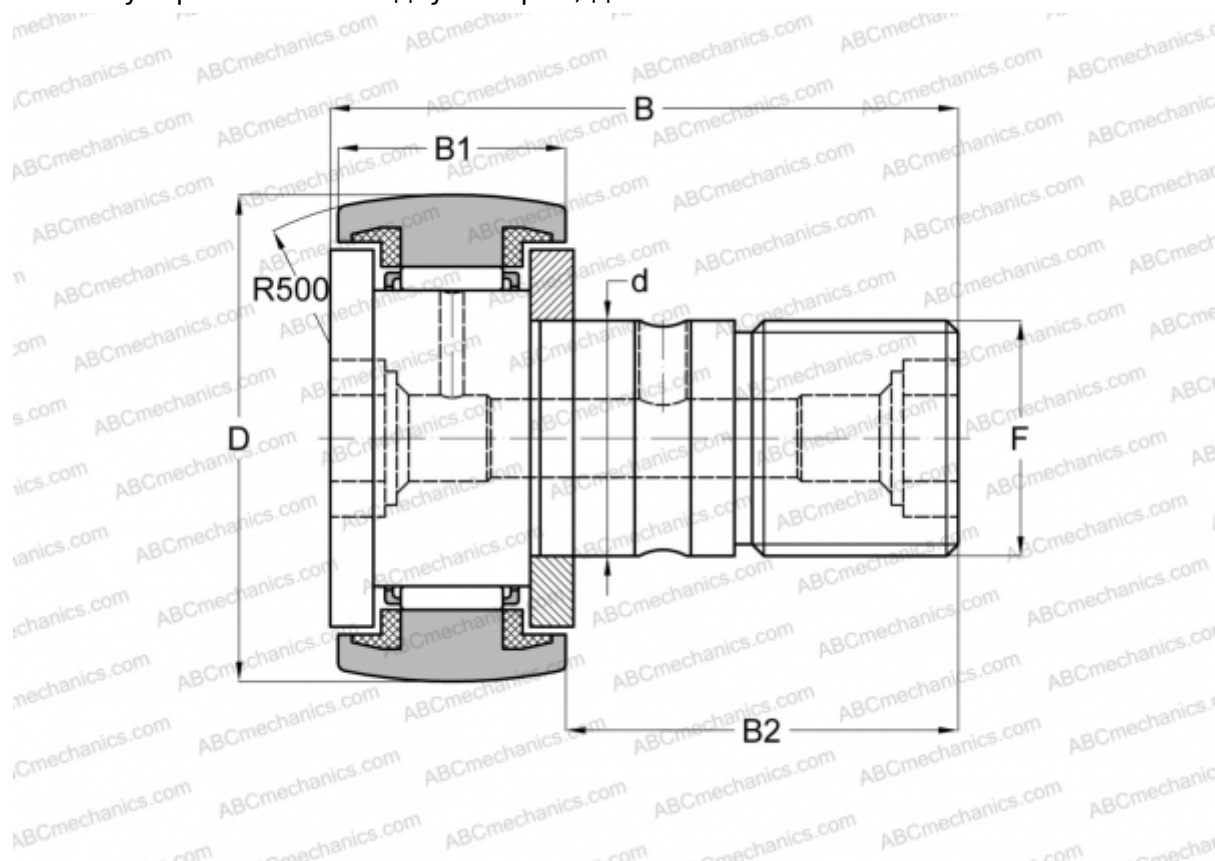

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,875
D	38,100
B	61,119
B1	23,019
B2	38,100
F	5/8-18

**МАССА, КГ** 0,225

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CR 24 UUR</a>
INA	<a href="#">CFC 24 PPU</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	18,600 кН
--	-----------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,300 кН
--	-----------