


## CR 8 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

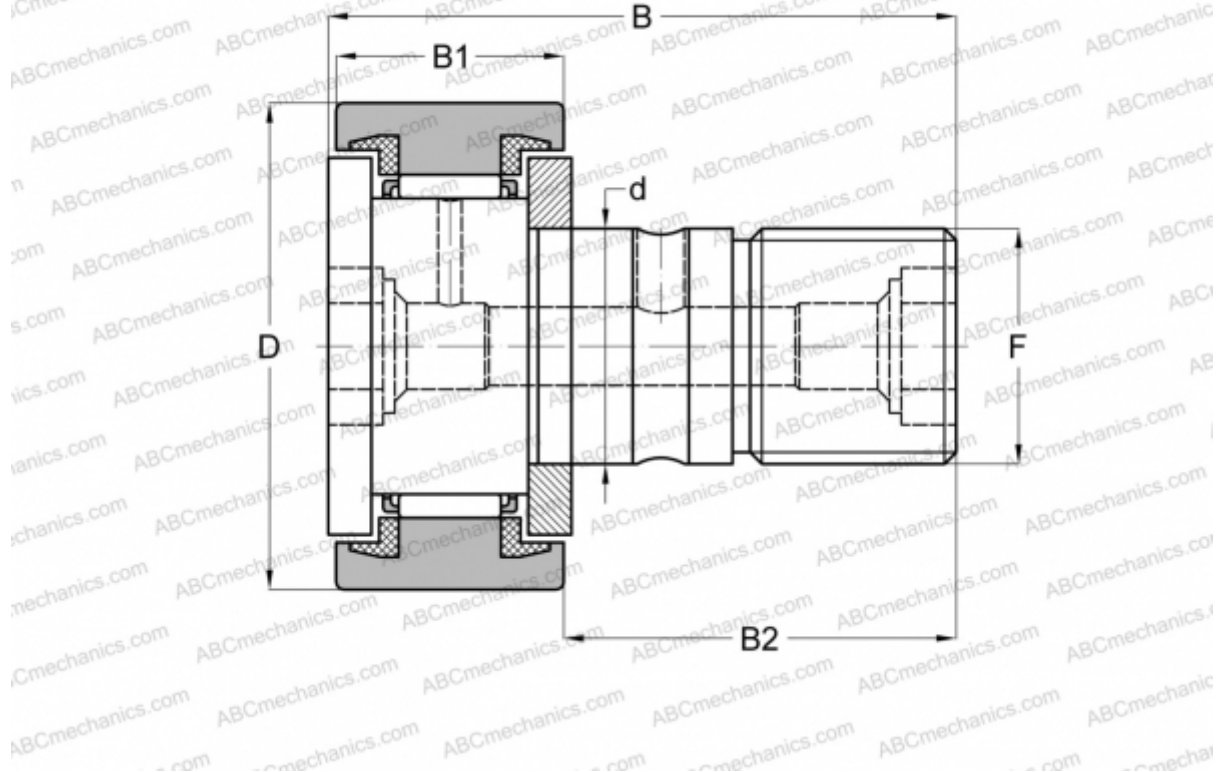

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d	4,826
D	12,700
B	22,225
B1	9,525
B2	12,700
F	NO. 10-32

**МАССА, КГ** 0,009

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

**АНАЛОГИ**

ABC [CR 8 UU](#)

**РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,520 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,140 кН