


CR 16 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

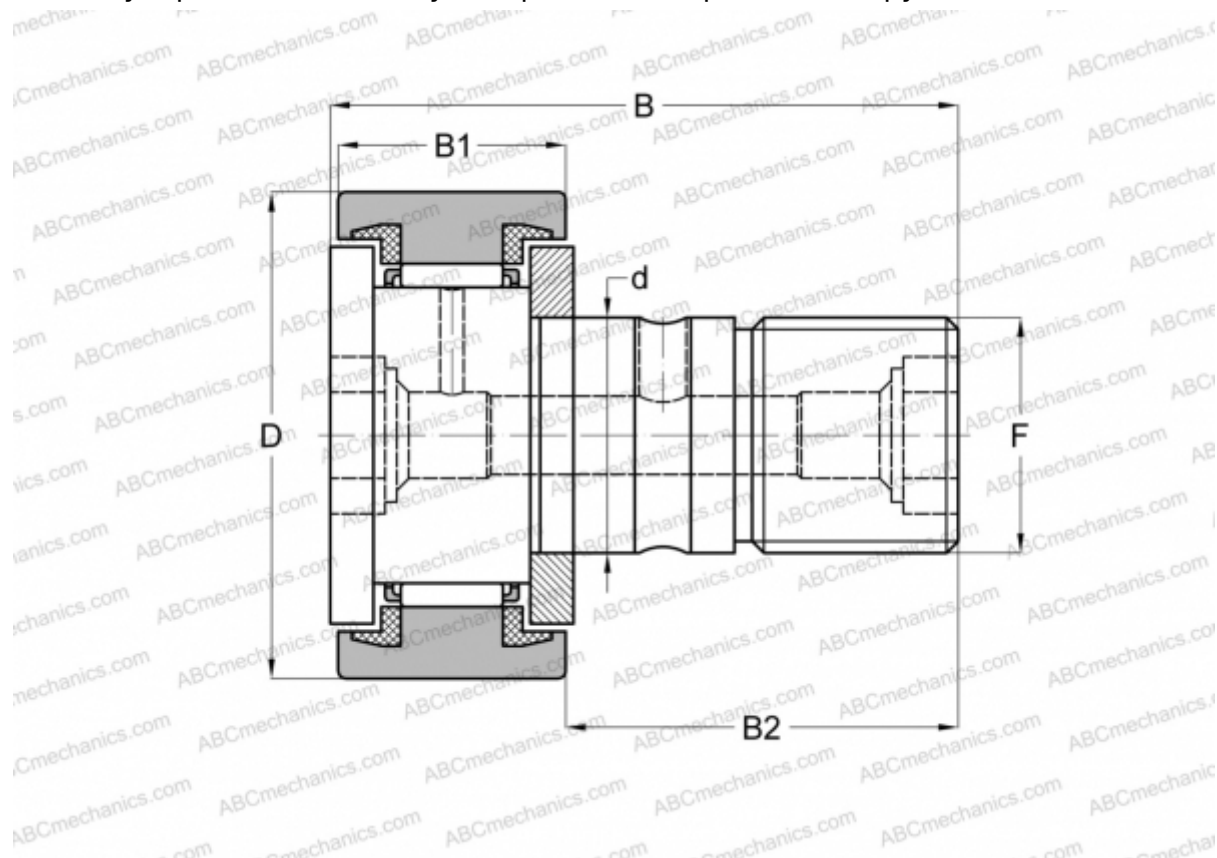

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	11,112
D	25,400
B	42,069
B1	16,669
B2	25,400
F	7/16-20

МАССА, КГ 0,073

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	CR 16 UU
INA	CFC 16 PP

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,810 кН
--	----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,800 кН
--	-----------