


## CR 30 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

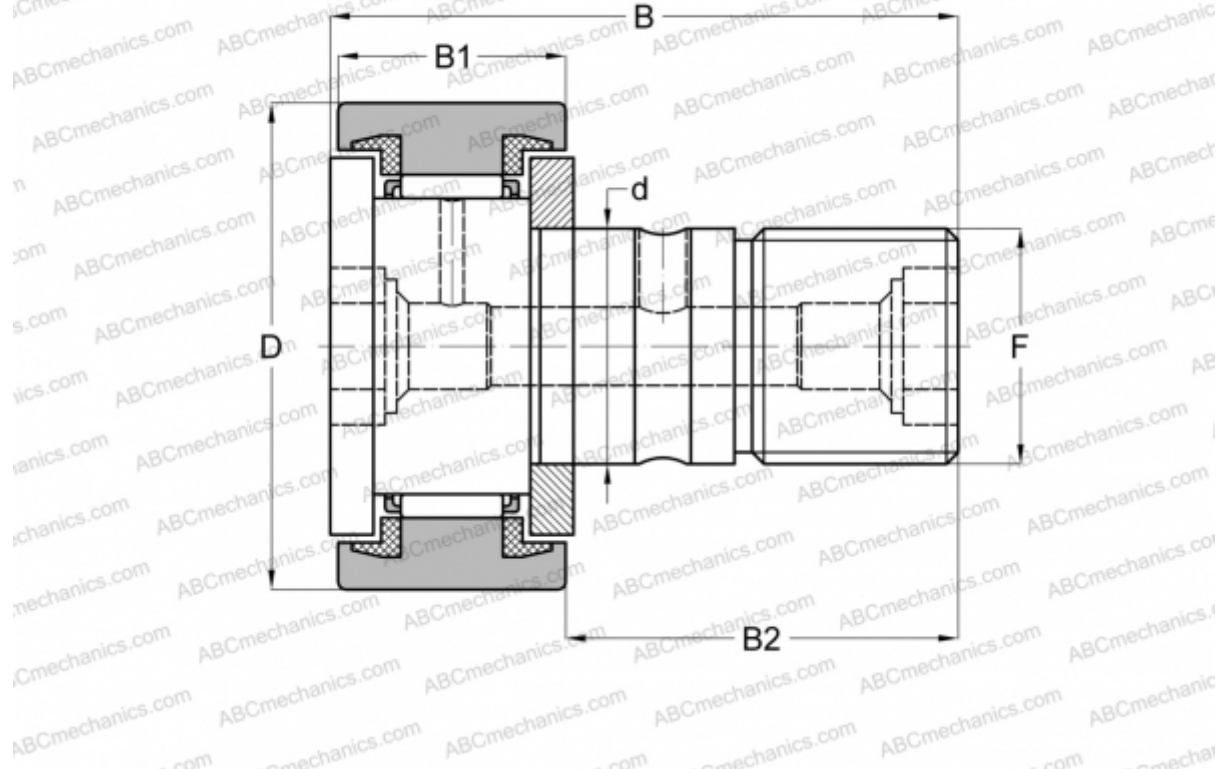

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	47,625
B	70,644
B1	26,194
B2	44,450
F	3/4-16

**МАССА, КГ** 0,410

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CR 30 UU</a>
INA	<a href="#">CFC 30 PP</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,100 кН
--	-----------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	38,200 кН
--	-----------