


## CR 32 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

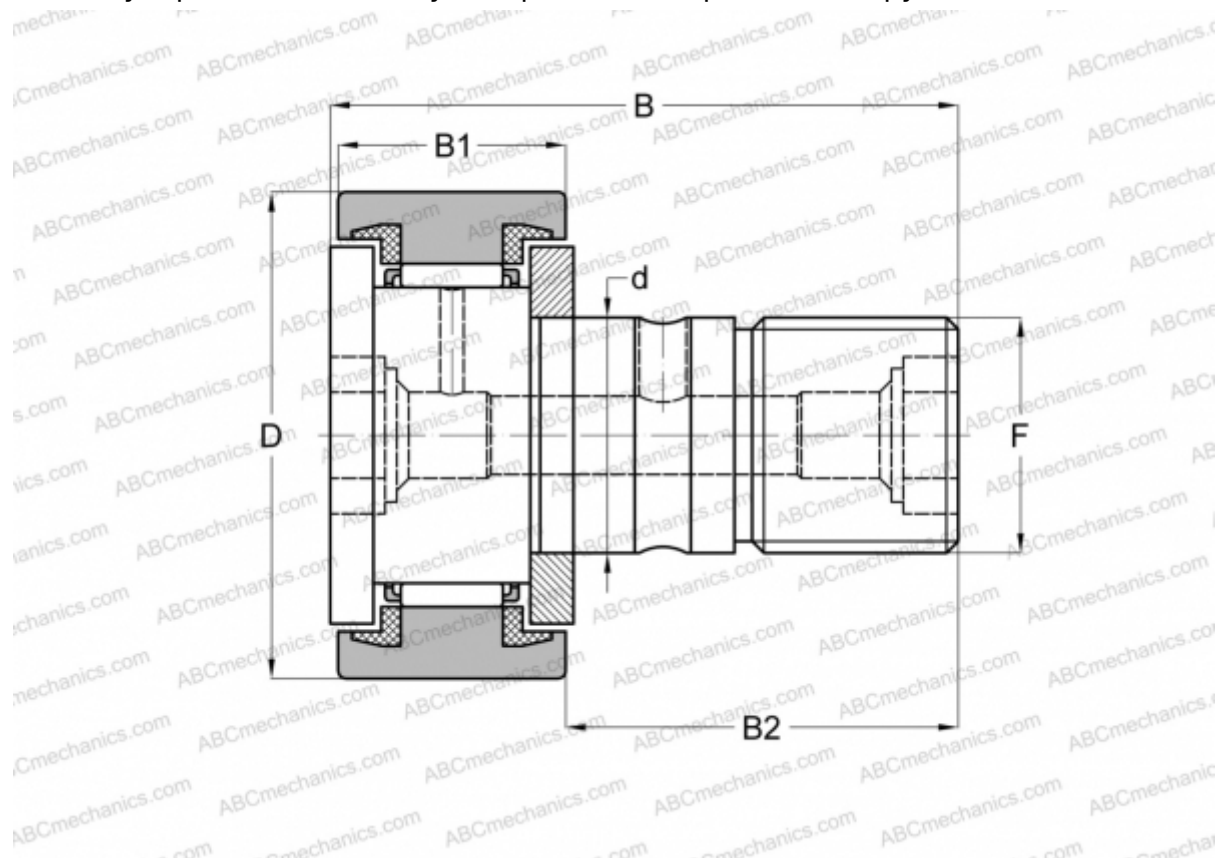

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,225
D	50,800
B	83,344
B1	32,544
B2	50,800
F	7/8-14

**МАССА, КГ** 0,615

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CR 32 UU</a>
INA	<a href="#">CFC 32 PP</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	32,500 кН
--	-----------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	63,900 кН
--	-----------