


## CR 26 VR IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, дюймовые

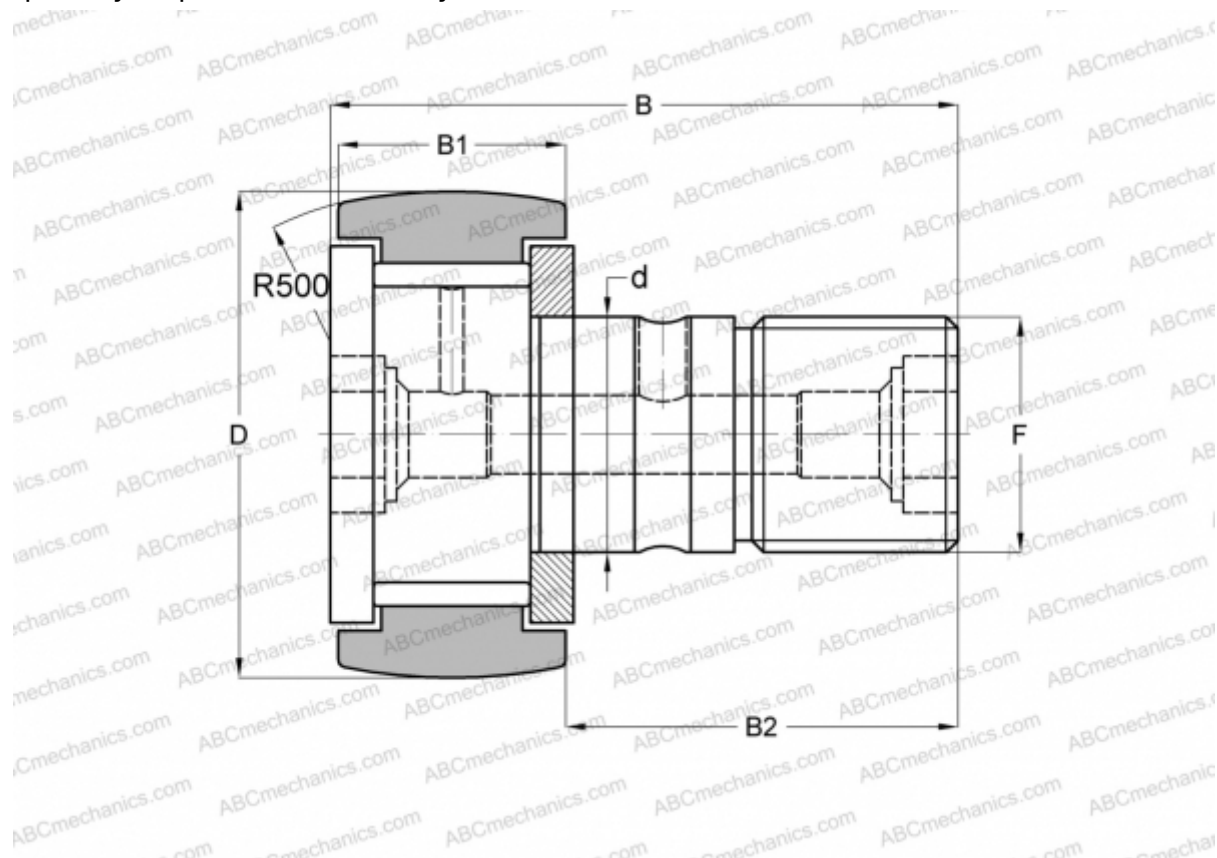

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,875
D	41,275
B	61,119
B1	23,019
B2	38,100
F	5/8-18

**МАССА, КГ** 0,260

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CR 26 VR</a>
TORRINGTON	<a href="#">CRC-26</a>
INA	<a href="#">CF 26 Y</a>
McGill	<a href="#">CCF-1 5/8</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,100 кН