


## CR 30 V IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

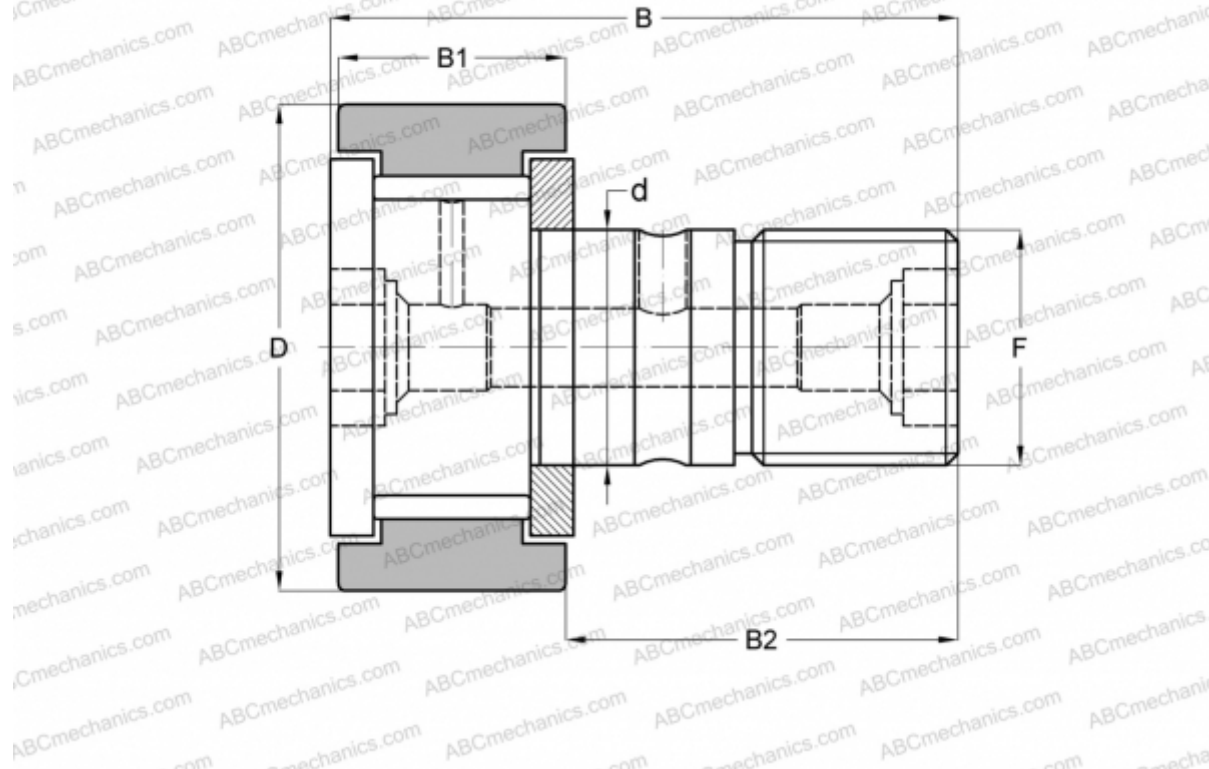

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	47,625
B	70,644
B1	26,194
B2	44,450
F	3/4-16

**МАССА, КГ** 0,410

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CR 30 V</a>
TORRINGTON	<a href="#">CR-30</a>
INA	<a href="#">CF 30</a>
McGill	<a href="#">CF-1 7/8</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	55,600 кН