


## CR 12 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

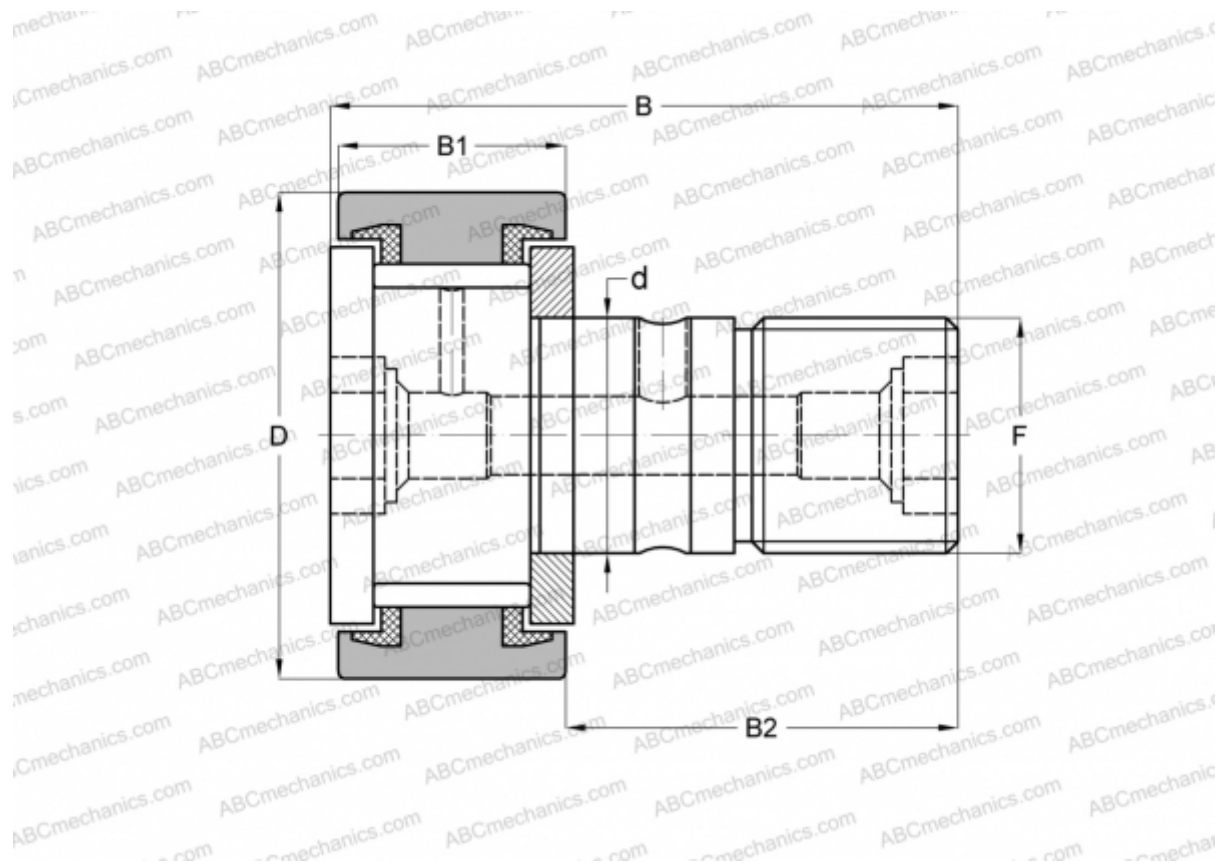

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,525
D	19,050
B	35,719
B1	13,494
B2	22,225
F	3/8-24

**МАССА, КГ** 0,035

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CR 12 VUU</a>
TORRINGTON	<a href="#">CRS-12</a>
INA	<a href="#">CF 12 PP</a>
McGill	<a href="#">CF-3/4-S</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,710 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,300 кН