


CR 24 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

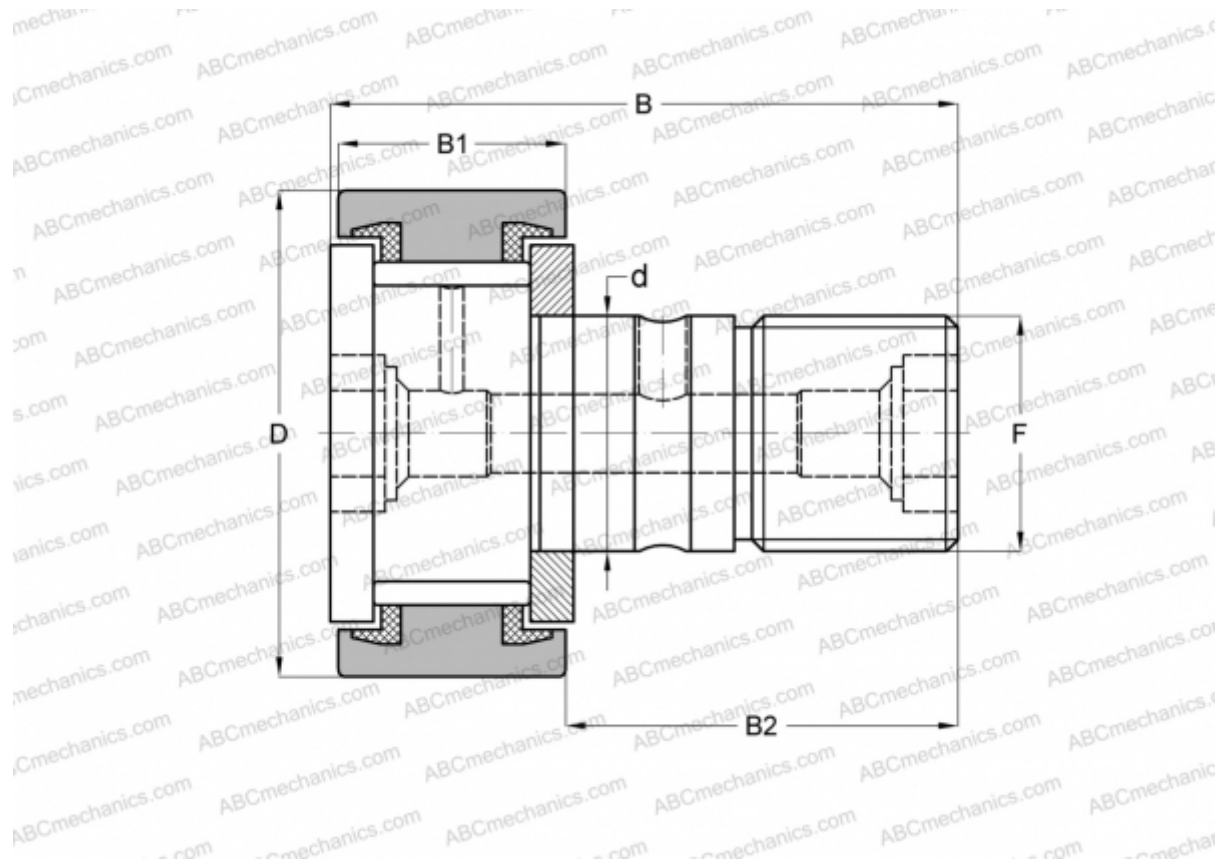

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,875
D	38,100
B	61,119
B1	23,019
B2	38,100
F	5/8-18

МАССА, КГ 0,225

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	CR 24 VUU
TORRINGTON	CRS-24
INA	CF 24 PP
McGill	CF-1 1/2-S

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,100 кН