


CR 30 VUU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, дюймовые

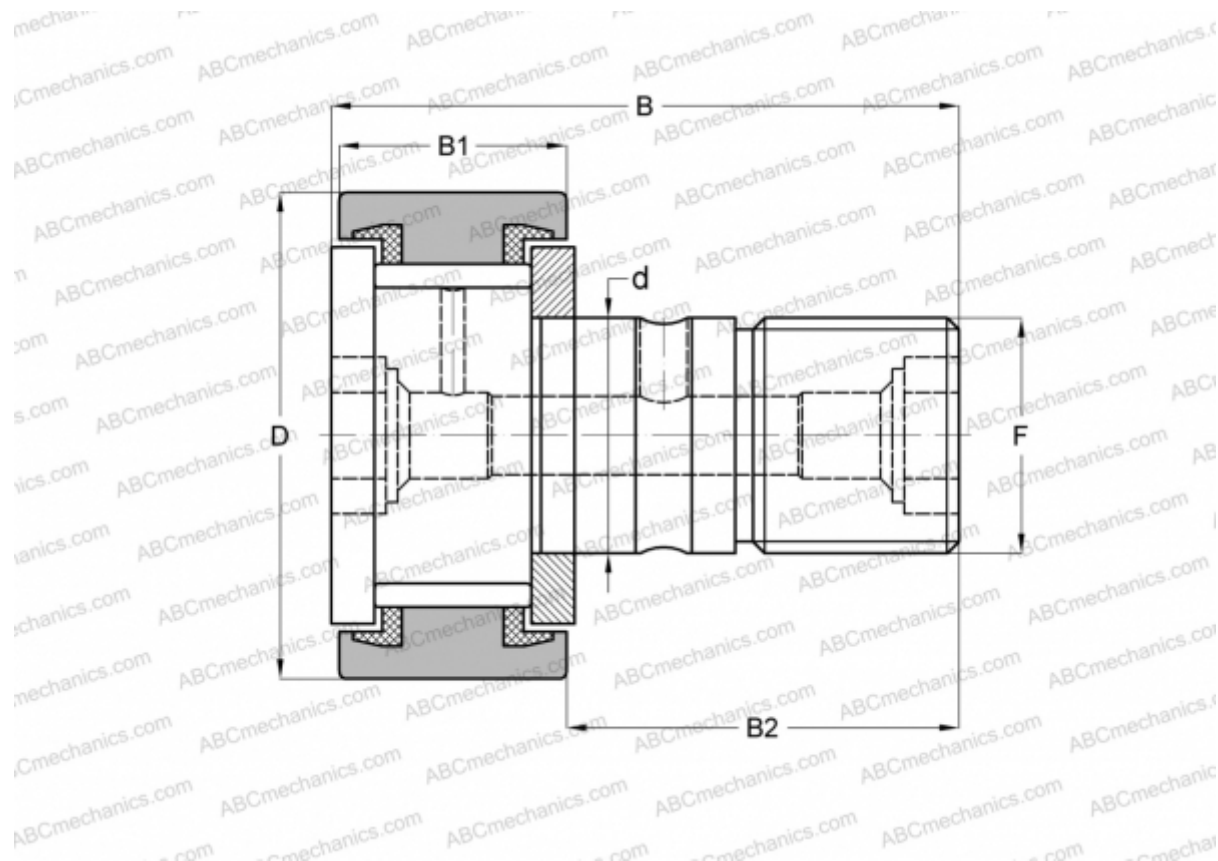

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	47,625
B	70,644
B1	26,194
B2	44,450
F	3/4-16

МАССА, КГ 0,410

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	CR 30 VUU
TORRINGTON	CRS-30
INA	CF 30 PP
McGill	CF-1 7/8-S

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	55,600 кН