


## CRH 12 V(V)UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, шестигранник, для тяжелых нагрузок, дюймовые

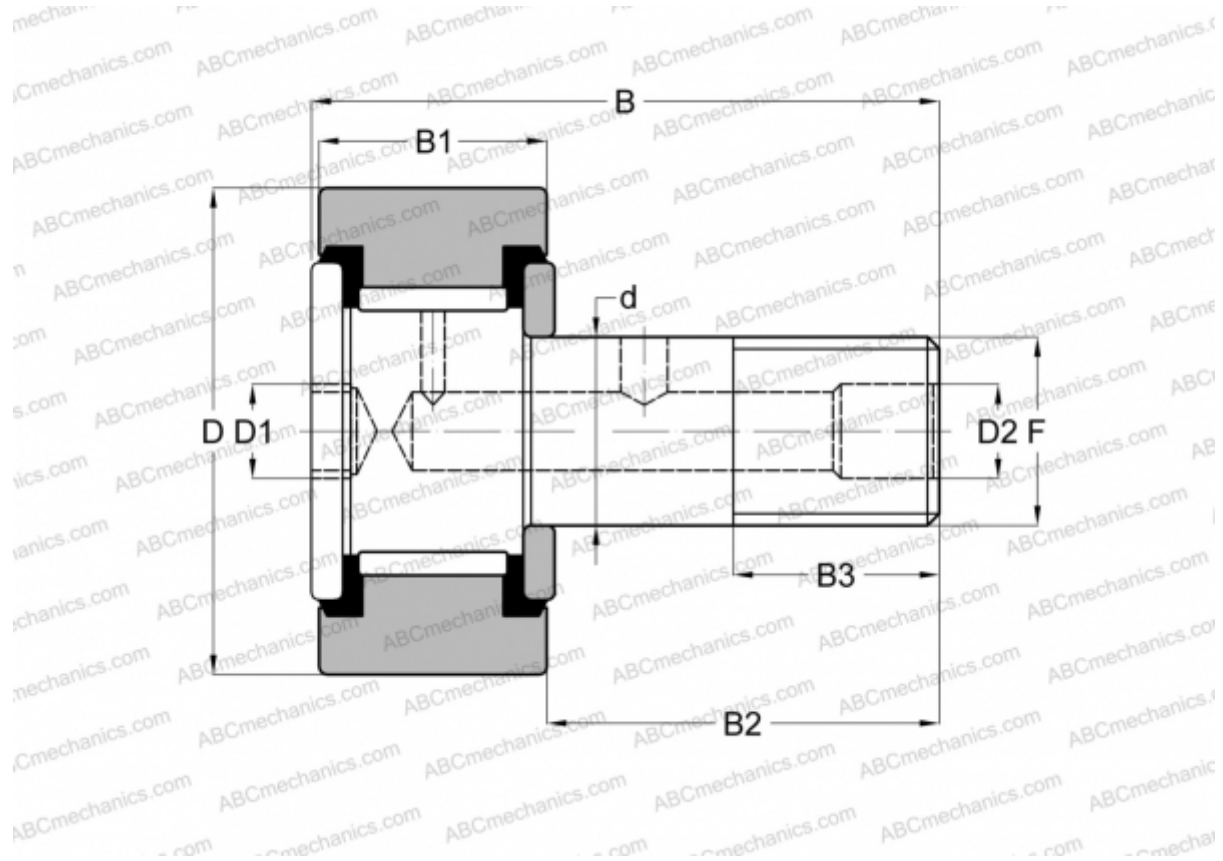

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

d	11,112
D	19,050
B	36,700
B1	14,600
B2	22,100
F	7/16-20

**МАССА, КГ** 0,039

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">CRH 12 V(B)UU</a>
McGill	<a href="#">CFH 3/4 S(B)</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,710 кН
--	----------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,300 кН
--	-----------