


CRH 24 V(V)UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо, шестигранник, для тяжелых нагрузок, дюймовые

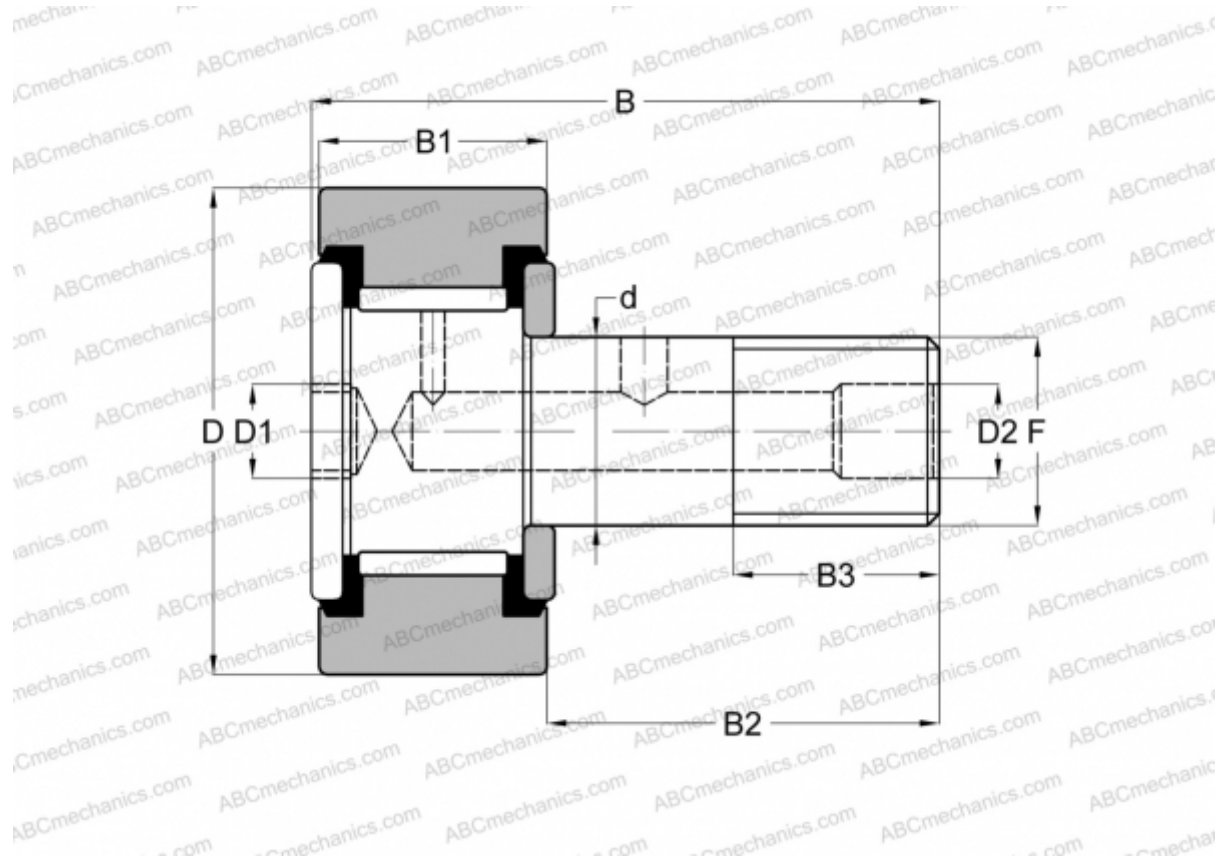

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,225
D	38,100
B	62,480
B1	24,300
B2	38,180
F	7/8-14

МАССА, КГ 0,296

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	CRH 24 V(B)UU
McGill	CFH 1 1/2 S(B)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,200 кН
--	-----------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,100 кН
--	-----------