


NATV 20 PPA SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

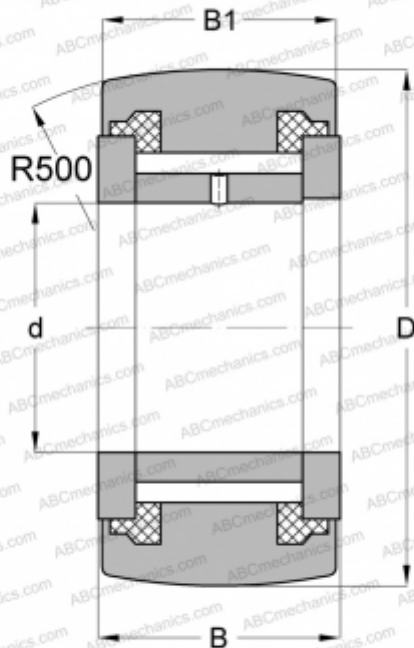

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 20,000 |
| D | 47,000 |
| B | 25,000 |
| B1 | 24,000 |

МАССА, КГ

0,250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|------------------------------|
| ABC | NATV 20 PP |
| INA | NATV 20 PP |
| IKO | NART 20 VUUR |
| McGill | MCYR-20-S |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 19,400 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 41,500 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 5,000 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 1900 об/мин |
|-----------------------------|-------------|