


## NUTR 1542 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

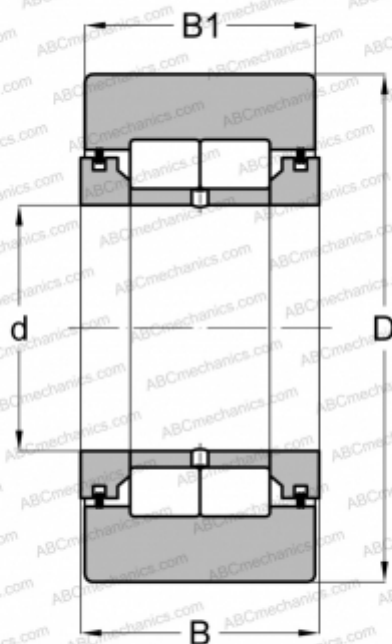

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	42,000
B	19,000
B1	18,000

#### МАССА, КГ

0,160

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUTR 1542 X</a>
FAG	<a href="#">NUTR 1542 DZ(NUTD 1542 DZ)</a>
INA	<a href="#">NUTR 1542 X</a>
IKO	<a href="#">NURT 15-1</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	23,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,650 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5000 об/мин
-----------------------------	-------------