


## NUTR 30 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

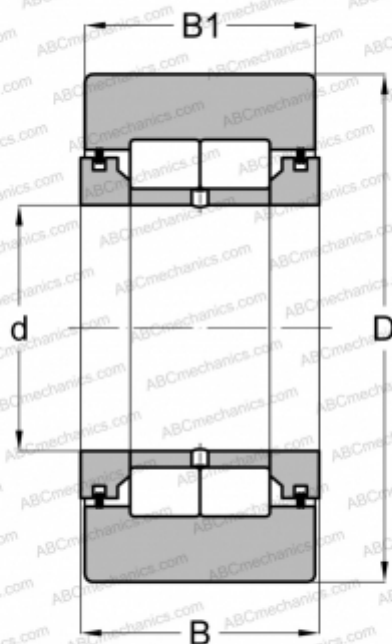

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	29,000
B1	28,000

#### МАССА, КГ

0,470

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUTR 30 X</a>
FAG	<a href="#">NUTR 30 DZ(NUTD 30 DZ)</a>
INA	<a href="#">NUTR 30 X</a>
IKO	<a href="#">NURT 30</a>
McGill	<a href="#">MCRYD-30 X</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	47,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,850 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2600 об/мин
-----------------------------	-------------