


NUTR 40 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

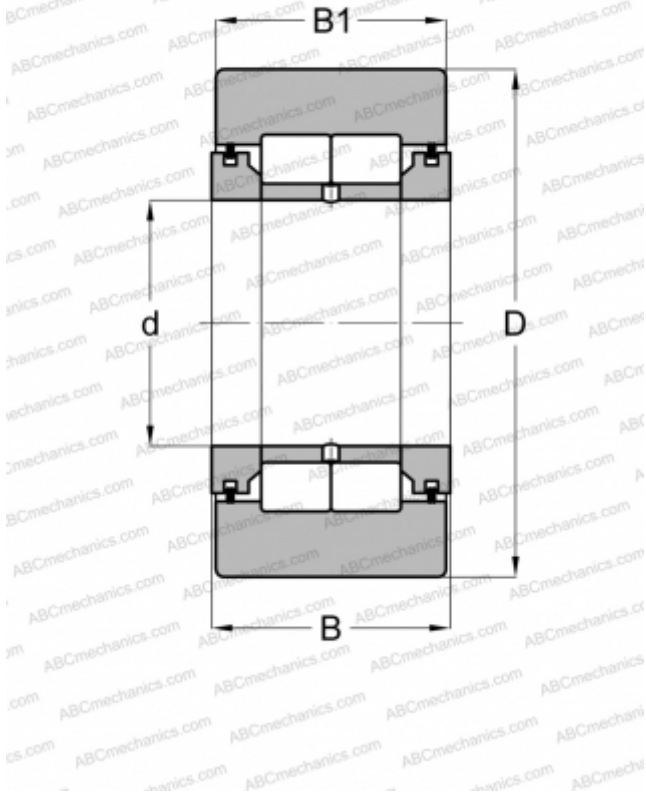

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	32,000
B1	30,000

МАССА, КГ

0,820

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUTR 40 X
FAG	NUTR 40 DZ(NUTD 40 DZ)
INA	NUTR 40 X
IKO	NURT 40
McGill	MCRYD-40 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	57,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	72,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1800 об/мин
-----------------------------	-------------