


## NUTR 50110 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

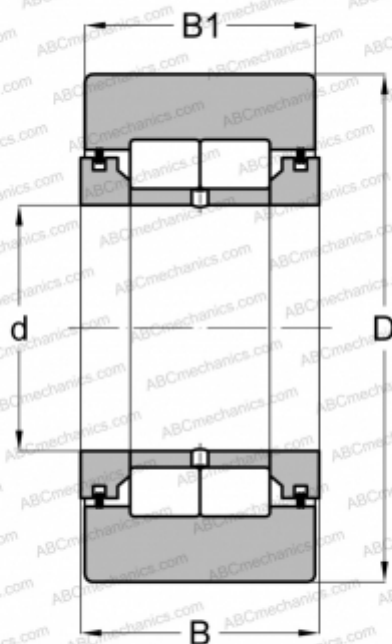

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	110,000
B	32,000
B1	30,000

#### МАССА, КГ

1,700

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUTR 50110 X</a>
FAG	<a href="#">NUTR 50110 DZ(NUTD 50110 DZ)</a>
INA	<a href="#">NUTR 50110 X</a>
IKO	<a href="#">NURT 50-1</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	78,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	116,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,300 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1600 об/мин
-----------------------------	-------------