


Подшипники

2320 M

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, Открытые

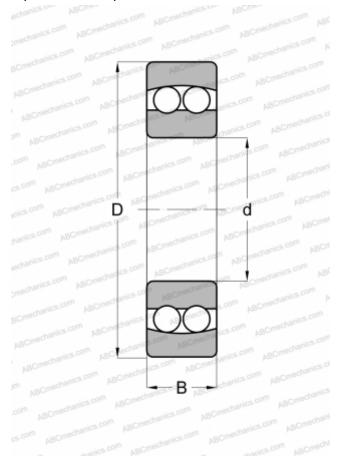

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	100,000
D	215,000
В	73,000
МАССА, КГ АНАЛОГИ	12,500
SKF	2320 M
ABC	2320
FAG	2320 M
FEDERAL/SCHA TZ	2320 SA
MRC	2320
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	190,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	80,000 кН

Предел усталостной прочности, Ри

Номинальная частота вращения Предельная частота вращения 3,250 кН

5600 об/мин

4000 об/мин