


## RLM912 NSK

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Тип RLM (NSK)

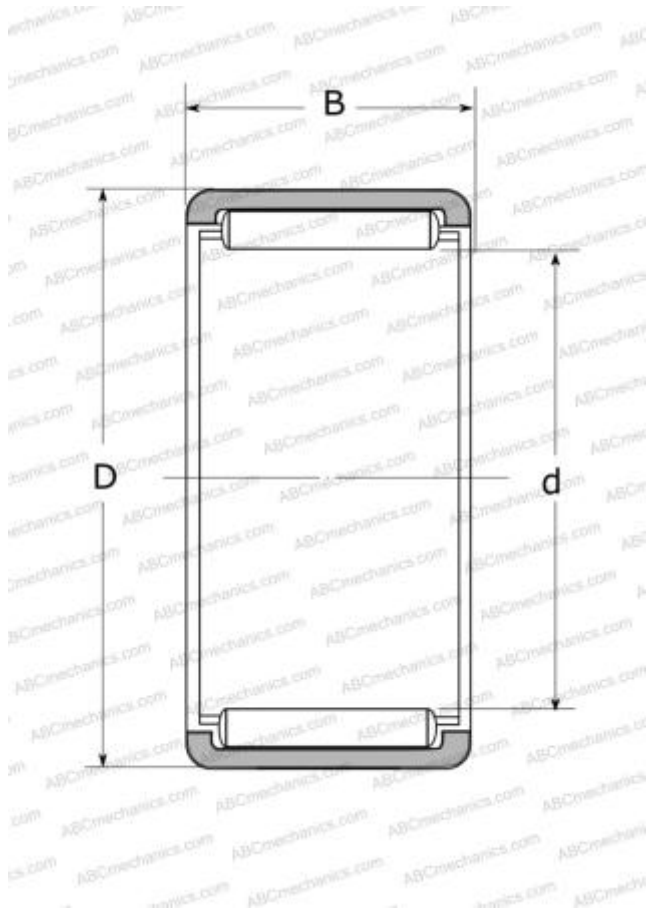

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	16,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,150 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,400 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	40000 об/мин
-----------------------------	--------------