


RLM916 NSK

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Тип RLM (NSK)

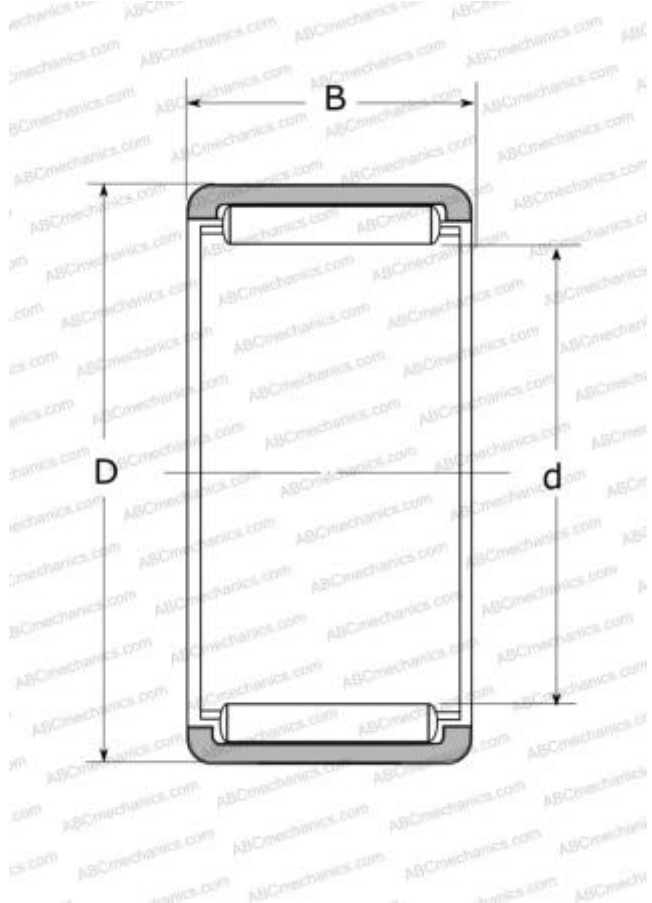

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	16,000
B	16,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,450 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	40000 об/мин
-----------------------------	--------------