


NA4903TT NSK

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

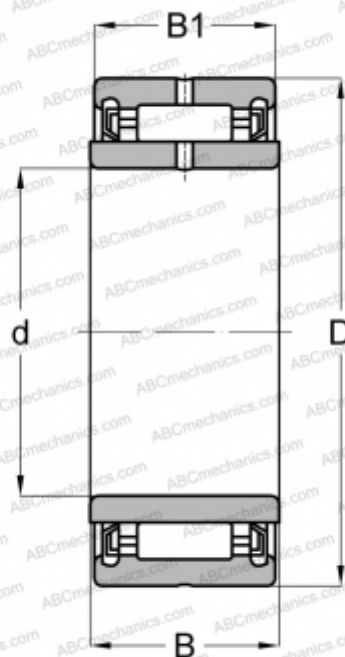

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	30,000
B	14,000
B1	13,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC [NA 4903 2RS](#)

АНАЛОГИ

FAG	NA 4903 2RSR
SKF	NA 4903.2RS
TORRINGTON	NA 4903 2RS
IKO	NA 4903 UU
INA	NA4903-2RSR
JNS	NA4902UU
NTN	NA4902LL
KOYO	NA4903A 2RS
ABC	NA 4902 2RS
FAG	NA 4902 2RSR
SKF	NA 4902.2RS
TORRINGTON	NA 4902 2RS
IKO	NA 4902 UU
NSK	NA4902TT
INA	NA4902-2RSR
KOYO	NA4902A 2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,350 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,600 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------