


## LM1416 NSK

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, Тип LM (NSK)

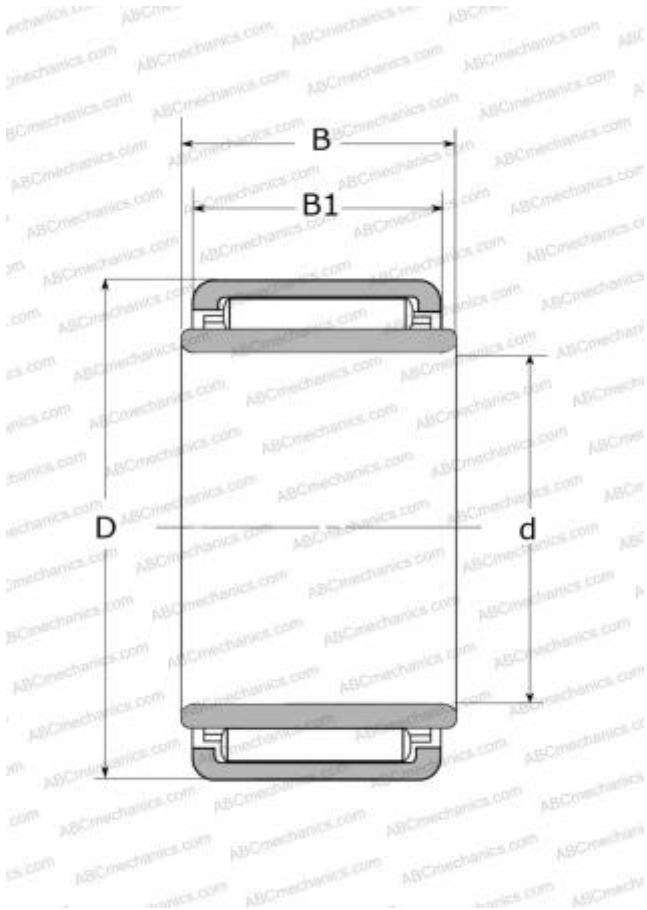

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d  | 10,000 |
| D  | 22,000 |
| B  | 16,200 |
| B1 | 16,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 12,100 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 12,700 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Предельная частота вращения | 24000 об/мин |
|-----------------------------|--------------|