


## E2.3206 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

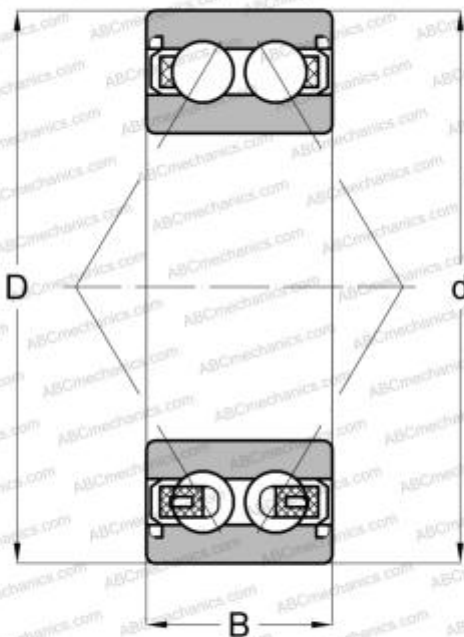

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	23,800

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,865 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	10000 об/мин
-----------------------------	--------------